

Godkända fläktar i lägenheterna.
Uppfyller krav i funktion för ventilation.

KÖKSFLÄKTAR 2018

Produktkatalog

Se sidorna 84 och 85 där det framgår vilka fläktar ni kan välja.
Vi rekommenderar dock de på sidan 84 för bästa funktion för ventilation och matlagning.
Ta gärna del av info på sid 3 och 13.



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE



Med Franke i köket

Grunden till nordens största fläkttillverkare lades 1952 i Ersmark utanför Skellefteå. Bröderna Bergmark startade företaget Matoz, som sedermera bytte namn till Futurum, och den första köksfläkten var ett faktum. Fabriken flyttade 1964 till Byske, utanför Skellefteå, där den ligger än idag.

1959 lanserades den första riktiga spisfläkten placerad ovanför spisen. Denna fläkt utvecklades och producerades av Futurum, något vi fortfarande är väldigt stolta över. Fabriken i Byske är till ytan idag 18 000 kvm stor och har sedan starten producerat fler än sex miljoner fläktar.

Unika lösningar

Ända sedan utvecklingen av den första riktiga spisfläkten har Futurum varit först med många viktiga innovationer. Löstagbara fläkthjul lanserades redan i början av 70-talet.

Många ventilationsproblem har lösts tack vare vår Alliance som lanserades 1997. Få produkter har fått så många lovord som denna av konsumenter som äntligen kunnat laga mat utan matos.

Funktion, design och kvalitet

Sedan 2006 ingår Futurum i Franke-koncernen. När du beställer en köksfläkt med varumärket Franke kan du vara säker på att du får en produkt med hög kvalitet, innovativ funktion och design i världsklass. Detta är anledningen till att vi är marknadsledande.

Innehåll

Bra att veta	7
Produkter	15
Franke Safety System	66
Tillbehör	73
Produktsammanfattning	81
Leveransvillkor	86



Franke Kundcenter

Vid frågor eller råd om våra produkter, kontakta vår kundtjänst!



0912-405 00



ks-order.se@franke.com

ks-support.se@franke.com

Produktinformation

Frankes produkter är testade och tredjepartscertifierade av Intertek Semko eller IMQ för CE-märkning enligt gällande normer för Sverige och Norden. Osuppfångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591 och ljudnivå enligt EN 60704-2-13. Osuppfångning på Spiskåpor, Alliance och Comfort Plus har testats enligt provmetod EN 13141-3:2017. Provningsen är utförd på 50 cm höjd över spisen

Vissa produkter är utrustade med tillbehör för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal – Franke Safety System. Vissa modeller har även en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen – Franke Safety System Plus (tillsammans ”Systemet”).

Systemet utgör på intet sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där Systemet har monterats. Systemet är att anse som en säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering. Ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förklarar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet av spisen. Tillverkaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om Systemet fungerar såsom avsett. Läs mer på sidan 8 och sidorna 66–67.

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inklusive moms, frakt tillkommer. För fullständiga leveransvillkor se sidan 86. Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.

Tillbehör och förlängningsskorstenar

Symbolerna vid respektive produkt, t. ex. **10**, hänvisar till passande tillbehör och förlängningsskorstenar. Alla tillbehör och förlängningsskorstenar finns samlade på tillbehörssidor med mer information, sidorna 73–79.



Bra att veta

Kvalitet

Vi har alltid ditt bästa i åtanke. Det genomsyrar hela vårt företag, i alla steg. Från design, produktion, produkttest till kundservice. Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med ditt köp från Franke!

Belysning

Våra produkter är i huvudsak utrustade med LED-belysning eller lysrör. Endast ett fåtal produkter har numera halogenbelysning.

Intensiv

När du, mitt i matlagningen, har behov av ett extra starkt utsug är intensivfunktionen rätt för dig. Håll inne maxknappen i 2 sekunder så går fläkten upp till intensivläge. Efter 7 minuter återgår fläktmotorn till tidigare inställt läge.

EVL

När matlagningen är klar är det dags att använda EVL, alltså efterventilationsläget. Detta är en tidstyrd funktion med låg ljudnivå som suger ut det sista matoset ur köket.

Filter

Polyester- eller metalltrådsfilter är framförallt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar båda varianterna. Filtren kan lätt avlägsnas och diskas för hand eller i maskin. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter.

Installationstips

Kanaldimension

Alla designkupor är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning.

OBS! När kanaldimensionen minskas ner från 150 mm till 125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m³/h. Detta gäller alla med maxkapacitet på ca 650-700 m³/h.

Placering av fläkt

Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir. En förflyttning av fläktens position innebär oftast en eller flera tillkommande 90° böjar av kanalen, vilket medför sämre luftflöde.

Montagehöjd

Montagehöjd för våra designkupor och fläktar varierar från 400 mm till 650 mm från spisen. 650 mm gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger ett högre mått.

Elinstallation

Jordat vägguttag placeras bakom skorstensdelen eller i fläktskåpet.

Kundanpassade skorstenar

Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg.

För pris och leveranstid kontakta Frankes kundtjänst, se sidan 5.

För frihängande produkter finns ryggåanslutning att köpa som tillbehör.



Franke Safety System

I sitt eget hem vill man känna sig trygg och det har vi på Franke tagit fasta på!

Tillsammans med Safera har vi utvecklat en övervakning och släckningsfunktion som finns inbyggd i en del av våra produkter. Med den installerad kan man känna sig trygg även om man glömmer spisen på.

Alla människor, gammal som ung, kan glömma en påslagen spis. Varje år inträffar ungefär 1200 bostadsbränder som startar med en brand på spisen. Mörkertalet med incidenter som orsakar mindre materiella skador är mångdubbelt större. Installerad spisövervakning är därför en trygghet för den enskilde, grannar och fastighetsägare. Animering finns på www.franke.se.

Produkterna hittar du på sidorna 68-69.



Strömbrytning

Redan med funktionens grundutförande höjs säkerheten markant tack vare sina tydliga larmsignaler och att den stänger av strömmen till spisen.



Brandsläckning

Med plusvarianten höjs säkerheten ytterligare eftersom den även kan släcka en brand som uppstått på spisen.



Vattensensor

Vattensensorn är ytterligare ett komplement som larmar vid ett vattenläckage, t.ex. från diskmaskin, och därmed minimerar risken för dyra reparationer i köket.



Scanna QR-koden för att se hur Franke Safety System fungerar.

Easy Clean

Tack vare Easy Clean kan du hålla fläkten ren år efter år. Bibehållet luftflöde och minskad brandrisk får du på köpet. Vi tycker det är självklart med Easy Clean.

Enkel rengöring

Rengöring av fläkten handlar för de flesta bara om filtret. Med Easy Clean gäller det även motorpaketet som du lossar enkelt. Skyddsgallret, och på de flesta modeller även fläkthjulet, diskas och motorpaketet torkas med fuktig trasa.



Easy Clean


Redan 1971 lanserade vi våra fläktar med löstagbart fläkthjul. Sedan dess har vi förbättrat och förenklat möjligheten att rengöra våra produkter.

Med några enkla handgrepp är det lätt att hålla fläkten effektiv, hygienisk och fräsch! Filter, fläkthjul (ej A-klassade produkter) och beröringsskydd kan tas loss och diskas i maskin eller för hand.

Animering finns på www.franke.se.



Tre enkla steg




Ta bort filter och elanslutning. Vik upp låsspärrarna och lyft ut motorpaketet.



Diska delarna i maskin eller för hand. Fläktmotor och kåpa rengörs givetvis för hand!



Montera tillbaka. Klar!

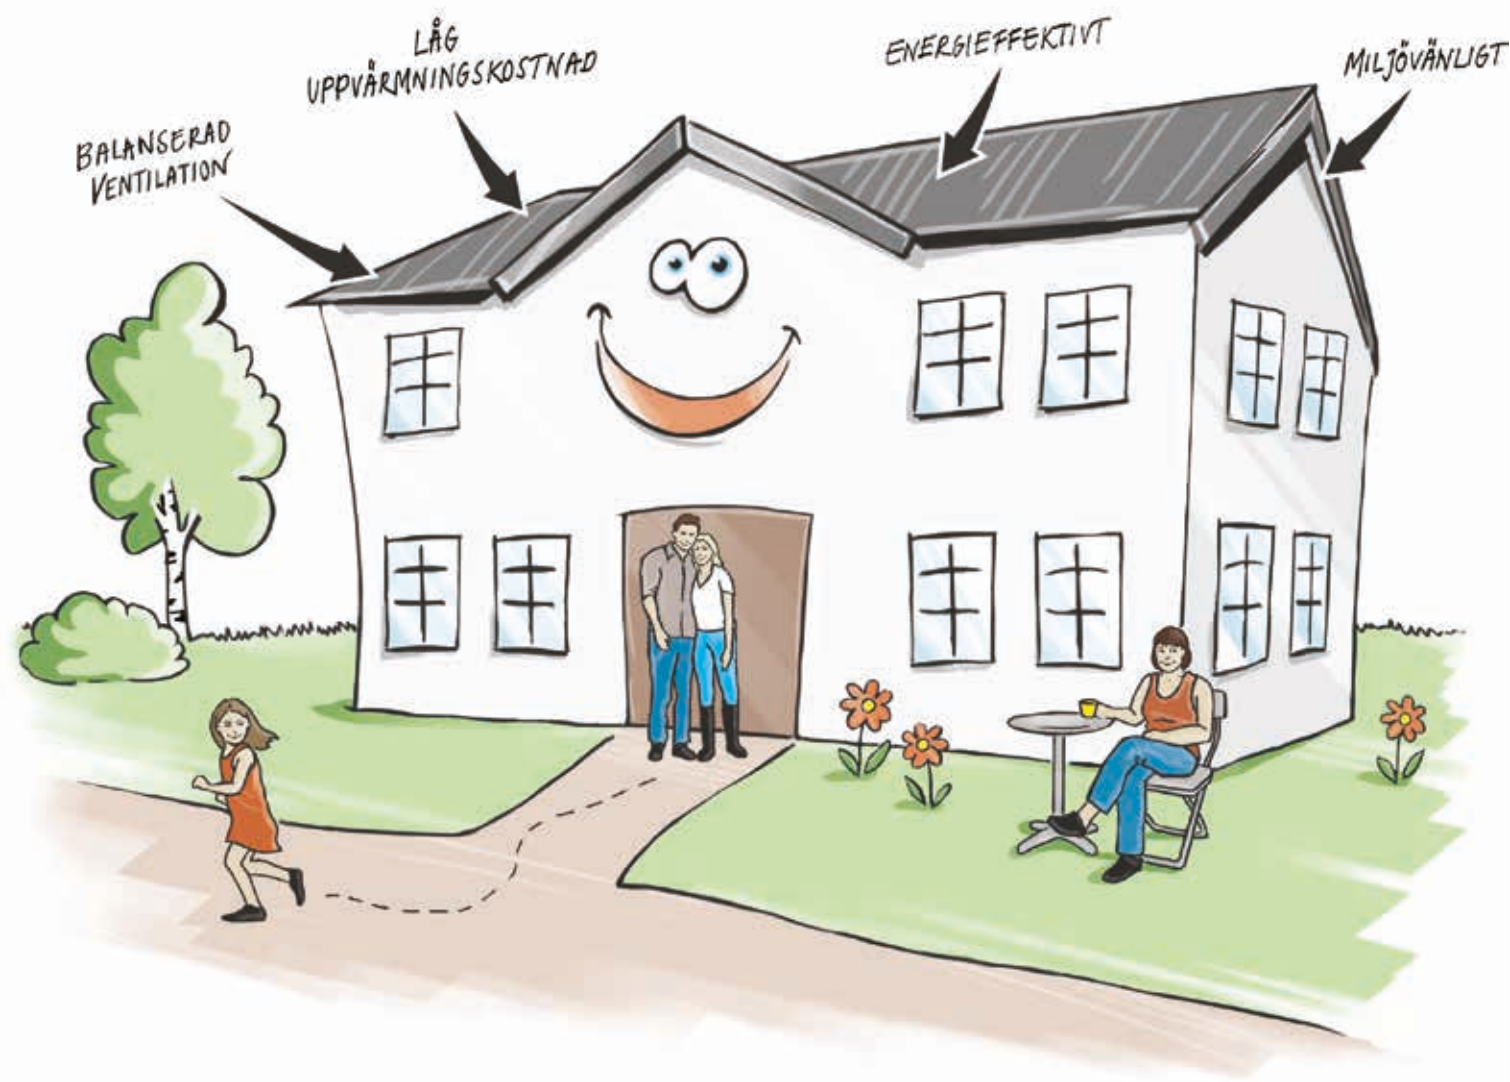

Ventilation - klimat - energi - komfort

Eftersom vårt mål är att alltid förbättra oss så kommer vi löpande att lansera energieffektivare produkter. Många av våra produkter kommer dessutom att erbjudas med smartare och anpassningsbara styrningar för både enfamiljs- och flerfamiljshus.

Ett stående problem vid all byggnation är ventilationen, med ständigt återkommande frågor såsom:

- Hur tillgodoser vi behovet av att effektivt bli av med matos?
- Hur minimerar vi undertryck med bibehållen funktion?
- Hur klarar vi energikraven?

Viktiga frågor som har olika svar beroende på hur huset är byggt. I den här katalogen visar vi de vanligaste modellerna som använts hittills, men utvecklingen går ständigt framåt och kräver anpassning av produkterna till nya system. Franke är en stabil partner som ligger i framkant vad gäller skräddarsydda lösningar för alla behov.

Nedan presenterar vi stolt två nya funktioner som finns till våra produkter.

Spisfläkt -12 kallar vi de produkter som försetts med s.k. potentialfri kontakt. Det är en styrledning som möjliggör att skicka en styrsignal till motordrivna spjäll eller aggregat. Styrledningen används för att minimera problematiken med för högt undertryck i bostaden i kombination med att fläkten körs.

-14 kallar vi de modeller som klarar av att styra EC-motorer.

Under året kommer vi också att lansera fler produkter med A-klassade motorer.



För mer information kontakta Frankes kundtjänst, se sidan 5.



Resan till ett renare kök

En ren inomhusmiljö uppskattas överallt. Däremot kan förutsättningarna, kraven och önskemålen variera mellan olika länder och marknader. Därför har vi på Franke lagt stor vikt vid att utforma ett flexibelt fläktkoncept med samma krav på bra belysning, låg ljudnivå och god totalekonomi.

Resan till ett renare kök handlar för oss om lyhördhet, kunskande och tekniska landvinningar. På den resan sitter Franke i förarsätet!


Vi har ett stort utbud av modernt designade produkter anpassade för de flesta ventilationssystem. Lång närvaro på marknaden och en väl utbyggd serviceorganisation gör att du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från Franke.

Spisfläkt

Spisfläkten har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal för att ventilerar ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.


Spisfläkt - 12

Spisfläkt -12 är försedd med ett potentialfritt relä. Det är en styrledning som exempelvis används för att balansera ventilationssystemets från- eller tilluft vid forcering av spisfläkten.

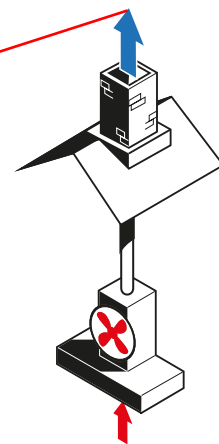


Non-Stop

Non-Stop har en inbyggd motor som i ventilationsläget går nästintill ljudlöst på lågfart för att säkerställa grundventilationen. Vid matlagning kan motorn aktiveras via timer så att den får samma kapacitet som en vanlig spisfläkt. Non-Stop används i en- och flerfamiljshus där grundventilation saknas. Non-Stopfunktion kan också erhållas om man kombinerar EC-motor från Vilpe, se sidan 71, med någon av våra spiskåpor -14.

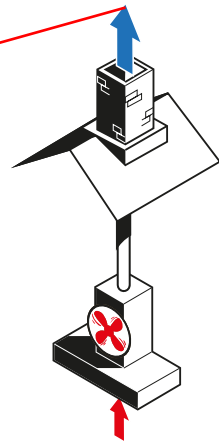

Kolfilterfläkt

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.



Extern fläkt

En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller uppe på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. En extern fläkt används i huvudsak för att reducera ljudnivån. Endast avsedd att ventilerat köket.

Utöver de modeller som är speciellt framtagna för extern fläkt kan även de modeller vi har av spiskåpa för villa användas. Kontakta kundtjänst i dessa fall.

Alliance

Alliance är en unik produkt som kopplas ihop med befintligt ventilations-system. Den har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning. Alliance finns för både lägenhet och villa.

Alliance Villa -16

Med en Alliance för villa styrs såväl villans centralfläkt som Alliances motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliances. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

Alliance Lägenhet -10

Vid installation i flerfamiljshus sker ofta en energibesparing eftersom Alliances möjliggör att systemtrycket kan sänkas. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av en fackman. Vid installation av en Alliance för lägenhet är det viktigt att se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.

Comfort Plus

En Comfort Plus har samma funktion som en Alliance, men har bara en hastighet på motorn som kan justeras via transformatorn i produkten. Comfort Plus är bara utformad för lägenheter.

OBS! Vid installation krävs fastighetsägarens tillstånd.

Spiskåpa

En spiskåpa saknar motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläktens hastighet. Spiskåpan finns för både lägenhet och villa.

Spiskåpa Villa -16


Spiskåpor för villa är utrustade med transformator för att kunna styra hastigheten på centralfläkten/ventilationsaggregatet. Spiskåpor för villa innehåller också spjäll med vilket grund- och forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat.

Spiskåpa Lägenhet -10

Spiskåpor för lägenhet är endast utrustade med spjäll med vilket luftflödet kan ökas repektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något ventilationsaggregat. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

Spiskåpa -14

Spiskåpa -14 är utrustad med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att på olika sätt styra en EC-motor. Ex. Vilpe ECo, sidan 71.


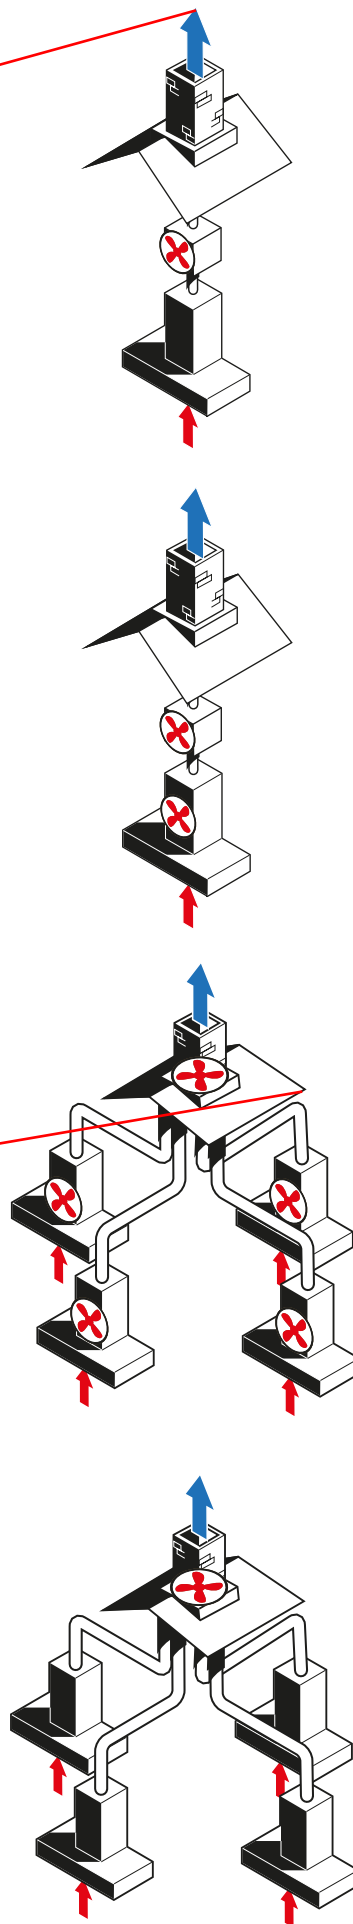




Mythos hob extractor

Diskret, bänkinTEGRERAD spisfläkt med glasskiva som lyfts bort vid användning. Svart metallgaller. Metalltrådsfilter.

Induktionshäll som parvis utgör komplett paket tillsammans med Mythos hob extractor. Timer. Barnlås. Touchfunktion med glidreglage. Display med vit LED-belysning. 2 flexizoner á 220x180 mm med bryggfunktion. 9 effektnivåer plus effektförstärkare för bägge zonerna. Förinställningar: tina/smälta choklad (42°C), värma (70°C), koka (94°C).

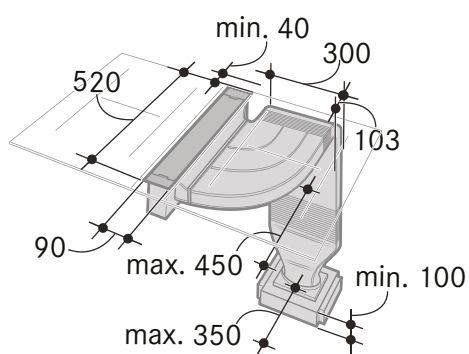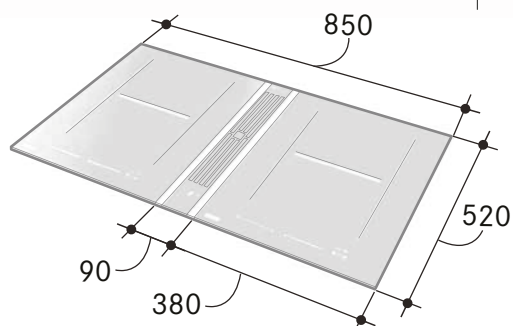

Spisfläkt

Bredd (cm)	9			
Material/Färg	Svart			
Filter	Metalltråd			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	145			
Ljudeffektnivå (dB(A))	62	64	67	70
Luftmängd (m³/h)	400	440	500	560
Energiklass	A+			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	220x90			
EC-motor	Ja			
Tillbehör				

15

Induktionshäll

Bredd (cm)	38x2
Material/Färg	Svart
Zoner	2
Effektnivåer	9
Märkeffekt (W)	3700
Induktionszon 1-2 (W)	2100
	2600 boost
	2700 boost
	bryggfunktion
Elanslutning	230 V skyddsjordad
	Fast anslutning

Se sidan 12

Spisfläkt/induktionshäll Mythos hob extractor

Artikel	Art.nr.	Pris
Spisfläkt, svart, 9 cm	110.0456.716	18 000:-
Induktionshäll, svart, 38x52 cm	108.0391.248	8 500:-

+A


Se hur du installerar
Mythos hob extractor genom
att scanna QR-koden.



Inca Lux



Skåpintegrerad spisfläkt. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Indikationslampa för filterrengöring. Håltagningsmått 492 x 260 mm.

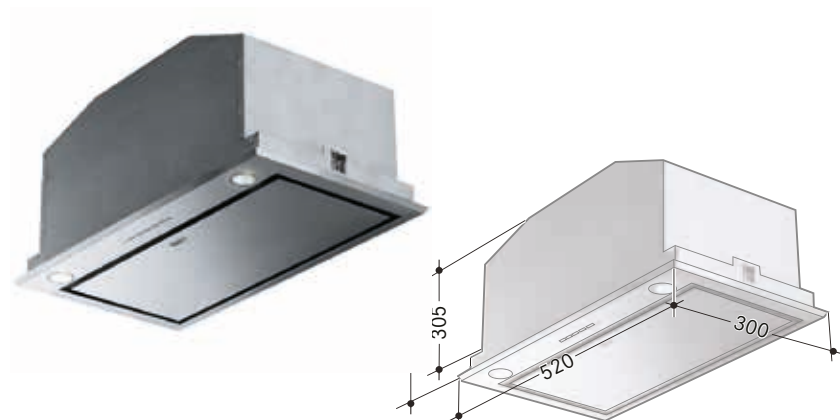

Bredd (cm)	52			
Material/Färg	Rostfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	135	170	215	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	50	63	68	70
Luftmängd (m³/h)	295	450	560	615
Energiklass	C			
Min. montagehöjd (mm)	530 för elspis 650 för gasspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			
Tillbehör				

14

Se sidan 12

Spisfläkt Inca Lux skåpintegrerad


C

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, 52 cm	110.0442.943	4 565:-

Galaxy



Takintegrerad spisfläkt för inbyggnad. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Indikationslampa för filterrengöring. LED-belysning. Timerfunktion. Fjärrkontroll. Håltagningsmått 960 x 460 mm.

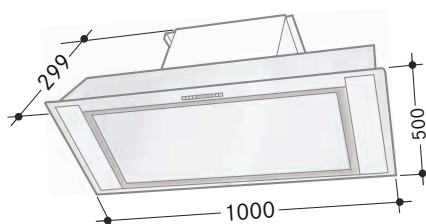

Bredd (cm)	100			
Material/Färg	Rostfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x7			
Hastigheter	1	3	Int	
Motoreffekt (W)				270
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	55	61	
Luftmängd (m³/h)	209	614	824	
Energiklass	B			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			
Tillbehör				

14


Se sidan 12

Spisfläkt Galaxy takintegrerad

B

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, 100 cm	110.0355.695	14 805:-

Diskret bänkinTEGRERAD fläkt med elektronisk hissfunktion som kan fällas ner helt i bänkskivan när den inte används. LED-belysning med två belysningslägen. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Indikationslampa för filterrengöring.

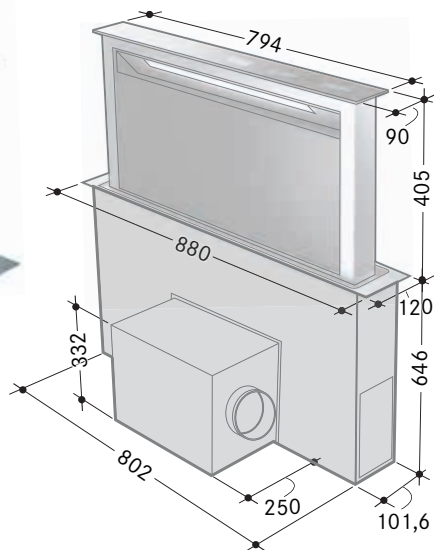

Bredd (cm)	88				
Material/Färg	Rostfri + svart				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 1x7				
Belysningslägen	2				
Hastigheter	1	2	3	4	Int
Motoreffekt (W)	65	115	150	190	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	38	49	52	57	69
Luftmängd (m³/h)	160	280	340	420	670
Energiklass	B				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 150				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3				
Tillbehör					
	10	50			

Se sidan 12

Spisfläkt Dawn bänkinTEGRERAD


B

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart, 88 cm	110.0365.588	14 705:-



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Kolfilter ingår.

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

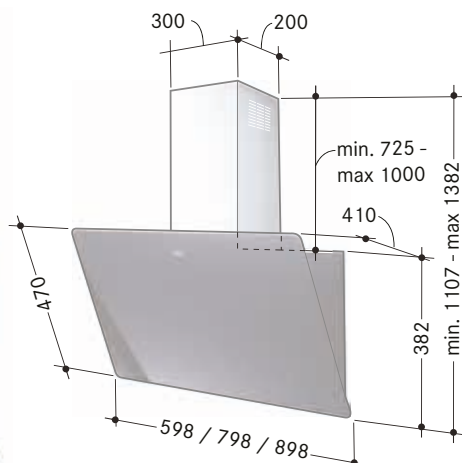

Bredd (cm)	60, 80 och 90			
Material/Färg	Svart + svart glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	177	213	253	288
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	55	62	67
Luftmängd (m³/h)	302	418	581	712
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	450			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			
Tillbehör				

14

Spisfläkt Smart väggmonterad


A

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart + svart glas, 60 cm		110.0377.736	5 730:-
Svart + svart glas, 80 cm		110.0377.735	5 935:-
Svart + svart glas, 90 cm		110.0377.734	5 935:-
Skorsten rostfri		112.0197.447	750:-

Smart Flat



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Utfällbar glasskiva. Inkl. skorsten. Kolfilter ingår ej.

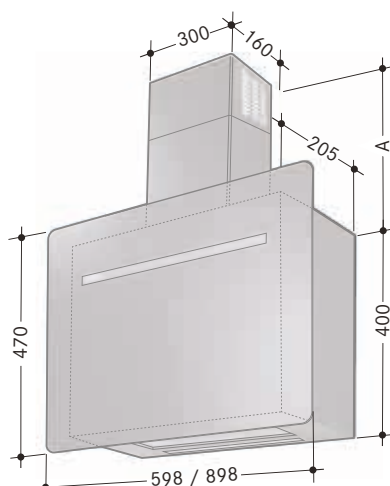

Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Svart, vit			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	90	100	110	125
Ljudeffektnivå (dB(A))	57	66	70	72
Luftmängd (m³/h)	230	350	440	500
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	500			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 120/150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			
Tillbehör				

16 23

Spisfläkt Smart Flat väggmonterad


A

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart, 60 cm		330.0489.611	6 995:-
Svart, 90 cm		330.0489.612	7 195:-
Vit, 60 cm		330.0489.613	6 995:-
Vit, 90 cm		330.0489.614	7 195:-



Lär dig mer om produkten
Smart genom att
scanna QR-koden.

Cabinet är helt integrerad mellan överskåpen i köket. Skåpluckan monteras enkelt på den löstagbara fronten. Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front. Stilen, diskret och modern är ledorden för Cabinet. Modell 353-10 är förberedd för 125 mm kontrollventil (ingår ej).

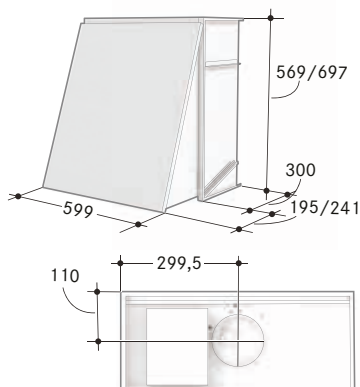

Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osugpfångning (%) (EN 13141-3:2017)	75 vid 51 l/s (183 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4

Spiskåpa Cabinet

Se sidan 13

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 57 cm	352-10	110.0444.094	7 910:-
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	352-10	110.0444.097	7 910:-
*Kåpa, vit, 60 cm, höjd 70 cm	353-10	110.0444.096	7 910:-
Täcklist, skåpdjup 320/330		112.0495.577	155:-
Täcklist, skåpdjup 340/386		112.0495.591	155:-
Täcklist, skåpdjup 312		112.0495.593	155:-

*Leveranstid 3-4 veckor

Kontakta kundtjänst för osugpfångningsvärden med provmetod EN 13141-3:2004. Värde enligt nu gällande provmetod enligt tabellen ovan.



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Se sidan 12

Spisfläkt Fusion väggmonterad

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0310.492	9 865:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.494	10 080:-

Se sidan 12

Spisfläkt Fusion HE väggmonterad



A

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 90 cm	330.0505.737	10 335:-


Se sidan 13

Alliance Fusion väggmonterad, lägenhet och villa

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0310.495	11 235:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0310.496	11 445:-
Villa -16		
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0319.823	11 300:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0319.824	11 505:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

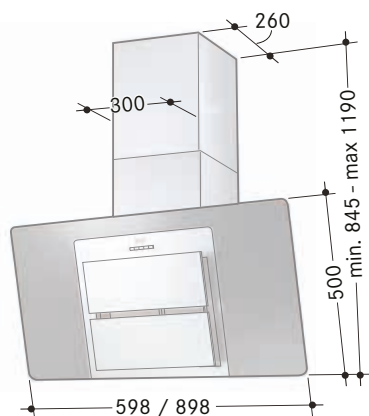

Spisfläkt Fusion väggmonterad

Bredd (cm)	60 och 90
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Hastigheter	EVL 1 2 3 Int
Motoreffekt (W)	23 35 51 91 179
Ljudeffektnivå (dB(A))	35 43 49 59 69
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	31 39 45 55 65
Luftmängd (m³/h)	136 200 265 420 650
(Lm friblåsande (m³/h))	143 210 280 455 700
Osugpfångning (%)	98
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	



Spisfläkt Fusion HE väggmonterad

Bredd (cm)	60 och 90
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Hastigheter	EVL 1 2 3 Int
Motoreffekt (W)	23 39 60 122 265
Ljudeffektnivå (dB(A))	34 43 46 56 69
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	30 39 42 52 65
Luftmängd (m³/h)	130 196 245 383 750
(Lm friblåsande (m³/h))	137 189 255 391 768
Osugpfångning (%)	99
Energiklass	A
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	




Alliance Fusion väggmonterad, lägenhet och villa

Bredd (cm)	60 och 90
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	23 34 85
Ljudeffektnivå (dB(A))	39 46 62
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	35 42 58
Luftmängd (m³/h)	124 173 346
(Lm friblåsande (m³/h))	128 180 358
Osugpfångning (%)	75 vid 56 l/s (200 m³/h)
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4
Easy-Clean	Ja
Tillbehör	



Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

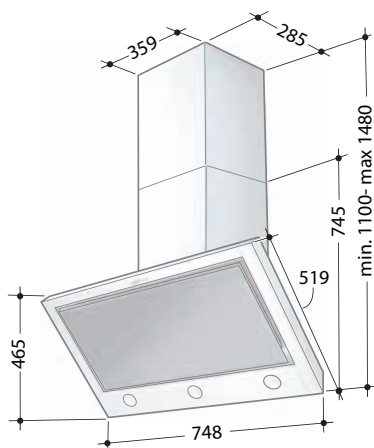

Se sidan 12

~~Spisfläkt Vista väggmonterad~~


D

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 75 cm	110.0257.548	10 295:-

Se sidan 13

Alliance Vista väggmonterad, villa

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 75 cm	110.0257.549	12 295:-



Visste du att...
Våra bästa fläktar
har 99 % i
osuppfångning.

Spisfläkt Vista väggmonterad

Bredd (cm)	75
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	Halogen 3x20
Hastigheter	EVL 1 2 3 Int
Motoreffekt (W)	26 40 59 104 182
Ljudeffektnivå (dB(A))	33 39 46 56 66
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	29 35 42 52 62
Luftmängd (m³/h)	100 160 215 365 555
(Lm friblåsande (m³/h))	105 165 230 380 590
Osuppfångning (%)	95
Energiklass	D
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2
Easy-Clean	Ja

Alliance Vista väggmonterad, villa


Bredd (cm)	75
Material/Färg	Rostfri + svart glas
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	Halogen 3x20
Belysningslägen	2
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	- - 90
Ljudeffektnivå (dB(A))	34 42 58
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	30 38 54
(Lm friblåsande (m³/h))	130 180 355
Osuppfångning (%)	75 vid 56 l/s (200 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4
Easy-Clean	Ja





Glassy

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

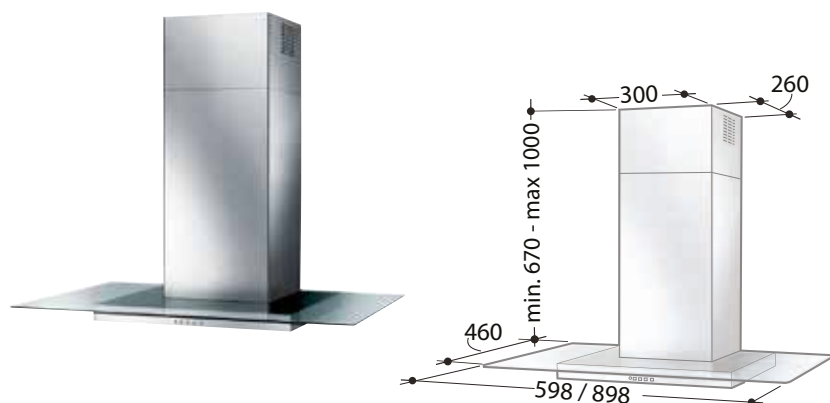

Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Rostfri + glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	Halogen 2x20			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	135	170	215	250
Ljudeffektnivå (dB(A))	45	56	63	69
Luftmängd (m³/h)	255	395	540	650
(Lm friblåsande (m³/h))	265	405	560	680
Osugpfångning (%)	95			
Energiklass	D			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			

Tillbehör


13 *

Spisfläkt Glassy väggmonterad

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	110.0051.194	4 200:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0043.422	4 310:-

Strip

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare.

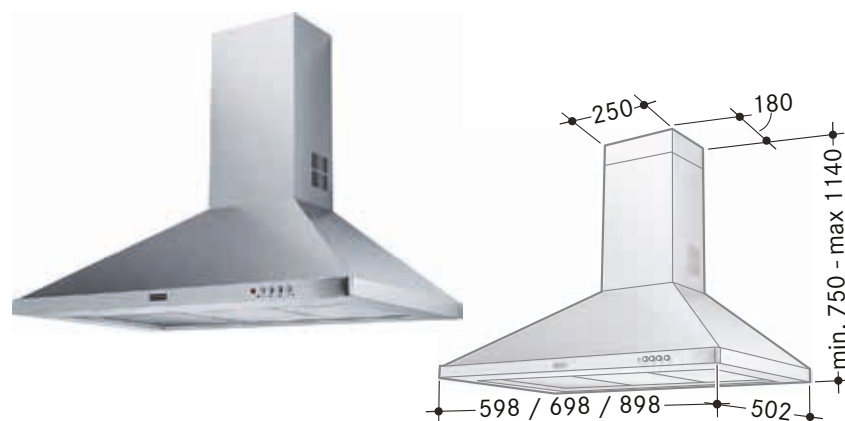

Bredd (cm)	60, 70 och 90			
Material/Färg	Rostfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	Halogen 2x28			
Hastigheter	1	2	3	
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	54	61	
Luftmängd (m³/h)	265	335	410	
(Lm friblåsande (m³/h))	285	355	440	
Energiklass	E			
Min. montagehöjd (mm)	650			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			

Tillbehör

14


Spisfläkt Strip väggmonterad

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm	110.0017.937	2 620:-
Rostfri, 70 cm	110.0015.212	2 620:-
Rostfri, 90 cm	110.0015.213	2 830:-

Crystal Touch



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Elektronisk touchkontroll med timerfunktion. Metalltrådsfilter. Rostfri med svart glasfront.

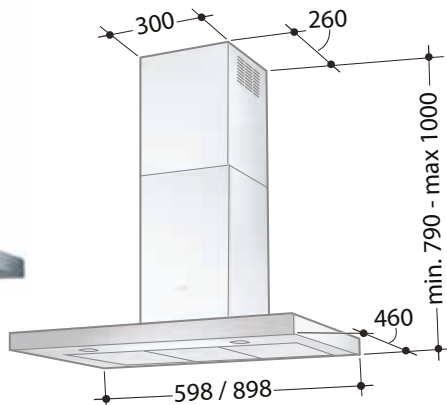

Bredd (cm)	60 och 90			
Material/Färg	Rostfri + svart glas			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	165	215	250	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	51	58	65	69
Luftmängd (m³/h)	290	410	560	690
(Lm friblåsande (m³/h))	300	420	570	740
Energiklass	A			
Min. montagehöjd (mm)	650 för elspis			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			

Tillbehör

13 *

Se sidan 12

Spisfläkt Crystal Touch väggmonterad

A

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas, 60 cm	110.0361.047	4 720:-
Rostfri + svart glas, 90 cm	110.0361.046	4 720:-



Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring. Kan med fördel kompletteras med en glasskiva i underkant av fläkten, se sidan 78.



Se Spisfläkt


Spisfläkt Tube väggmonterad/frihängande

B

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri	110.0361.048	6 830:-
Rostfri, frihängande	110.0361.049	8 930:-



Visste du att...
Franke har 9 000
anställda runt
om i världen.

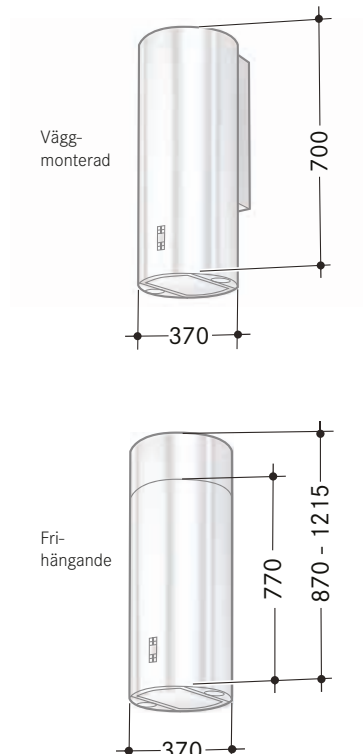

Bredd (cm)	ø 37			
Material/Färg	Rostfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	165	215	250	270
Ljudeffektnivå (dB(A))	52	61	65	68
Luftmängd (m³/h)	280	400	560	660
(Lm friblåsande (m³/h))	290	410	570	685
Osuppfångning (%)	93 utan glas			
	95 med glas			
Energiklass	B			
Min. montagehöjd (mm)	550			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			
Tillbehör väggmonterad	13 49 50			
Tillbehör frihängande	13 49 50 *			





Retro



Väggmonterad designkåpa i klassisk Futurum-design från 60-talet. Metalltrådsfilter. LED-belysning.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Vit



Grafitgrå



Svart



Pärlvit

Spisfläkt Retro 710 väggmonterad

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Chassi vit, 90 cm	110.0276.846	11 530:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.538	11 530:-
Chassi svart, 90 cm	110.0276.850	11 530:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0276.849	11 530:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

Alliance Retro 714 väggmonterad, lägenhet och villa

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.647	12 170:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.539	12 170:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.654	12 170:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.652	12 170:-
Villa -16		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.657	12 380:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.541	12 380:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.660	12 380:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.659	12 380:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

Spiskåpa Retro 712 väggmonterad, lägenhet och villa

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.612	9 835:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.542	9 835:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.615	9 835:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.614	9 835:-
Villa -16		
Chassi vit, 90 cm	110.0279.619	10 055:-
Chassi grafitgrå, 90 cm	110.0438.543	10 055:-
Chassi svart, 90 cm	110.0279.646	10 055:-
Chassi pärlvit, 90 cm	110.0279.622	10 055:-


Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

Artikel	Art.nr.	Pris
OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.		
Skorsten Nedre vit	112.0265.882	650:-
Skorsten Övre vit	112.0265.896	420:-
Skorsten Övre vit +700mm	112.0271.631	1 025:-
Skorsten Nedre grafitgrå	112.0440.392	650:-
Skorsten Övre grafitgrå	112.0440.393	420:-
Skorsten Övre grafitgrå +700mm	112.0440.394	1 025:-
Skorsten Nedre svart	112.0265.893	650:-
Skorsten Övre svart	112.0265.900	420:-
Skorsten Övre svart +700mm	112.0271.635	1 025:-
Skorsten Nedre pärlvit	112.0265.890	650:-
Skorsten Övre pärlvit	112.0265.899	420:-
Skorsten Övre pärlvit +700mm	112.0271.633	1 025:-
Skorsten Nedre rostfri	112.0265.895	650:-
Skorsten Övre rostfri	112.0265.903	420:-
Skorsten Övre rostfri +700mm	112.0271.630	1 530:-



Spisfläkt Retro 710 väggmonterad

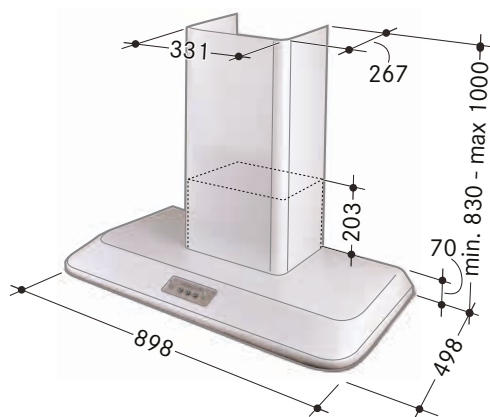

Tillbehör


21

Bredd (cm)	90				
Material/Färg	Vit, grafitgrå, svart, pärlvit				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	25	35	50	90	180
Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	51	61	72
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	32	40	46	57	68
Luftmängd (m³/h)	130	191	257	404	616
(Lm friblåsande (m³/h))	135	198	266	424	670
Osugpfångning (%)	95				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				




Bredd Safe (cm)	90
Min. montagehöjd (mm)	600 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Alliance Retro 714 väggmonterad, lägenhet och villa

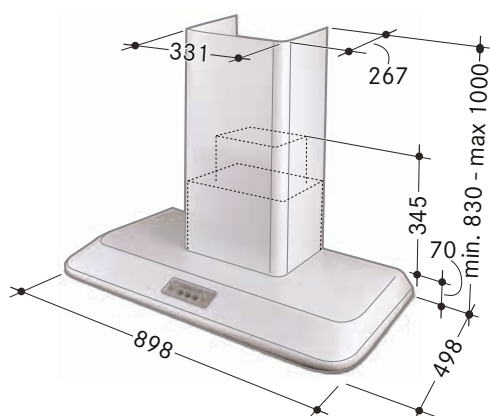

Bredd (cm)	90		
Material/Färg	Vit, grafitgrå, svart, pärlvit		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	-	-	90
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	46	63
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	36	42	59
Luftmängd (m³/h)	135	170	356
(Lm friblåsande (m³/h))	135	170	365
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa Retro 712 väggmonterad, lägenhet och villa

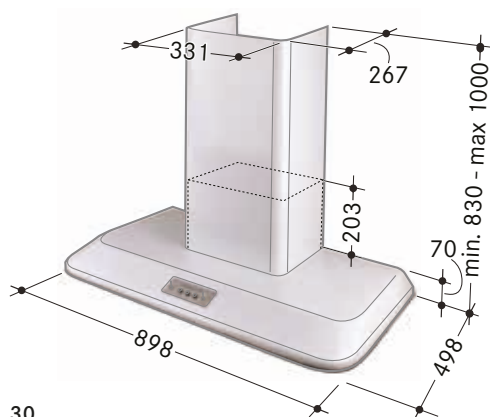

Bredd (cm)	90
Material/Färg	Vit, grafitgrå, svart, pärlvit
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4





Opal



Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare och tidsstyrd efterventilation.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.

Väggmonterad,
60 cm



Väggmonterad,
90 cm



Frihängande,
90 cm



Spisfläkt Opal 760 väggmonterad/770 frihängande

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	7601-9000	110.0325.313	7 530:-
Rostfri + glas, 90 cm	7607-9000	110.0325.314	7 735:-
Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7707-9000	110.0325.315	10 170:-

Kolfilterfläkt Opal väggmonterad

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm		110.0311.272	9 300:-

Leveranstid 3-4 veckor

Extern fläkt Opal 761 väggmonterad/771 frihängande

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	7611-9001	110.0325.291	6 530:-
Rostfri + glas, 90 cm	7617-9001	110.0325.260	6 870:-
Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7717-9001	110.0325.259	11 155:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Alliance Opal 764 väggmonterad/774 frihängande, lägenhet och villa

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Rostfri + glas, 60cm	7641-9010	110.0325.292	10 470:-
*Rostfri + glas, 90cm	7647-9010	110.0325.293	11 380:-
*Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9010	110.0325.294	14 770:-
Villa -16			
*Rostfri + glas, 60 cm	7641-9016	110.0325.295	10 700:-
Rostfri + glas, 90 cm	7647-9016	110.0325.296	11 600:-
*Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7747-9016	110.0325.303	15 320:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**


Spiskåpa Opal 762 väggmonterad/772 frihängande, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Rostfri + glas, 60 cm	7621-9010	110.0325.305	7 605:-
Rostfri + glas, 90 cm	7627-9010	110.0325.306	7 685:-
Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9010	110.0325.309	9 405:-
Villa -16			
Rostfri + glas, 60 cm	7621-9016	110.0325.307	8 320:-
Rostfri + glas, 90 cm	7627-9016	110.0325.308	8 485:-
Rostfri + glas, 90 cm, frihängande	7727-9016	110.0325.310	10 450:-
Villa -14			
Rostfri + glas, 60 cm		110.0491.291	8 320:-
Rostfri + glas, 90 cm		110.0491.292	8 485:-
Rostfri + glas, 90 cm, frihängande		110.0491.293	10 450:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).




Spisfläkt Opal 760 väggmonterad/770 frihängande

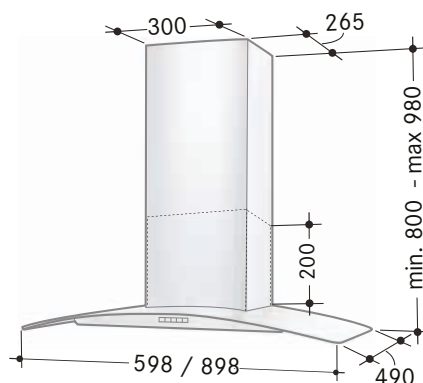

Tillbehör väggmonterad

21 *

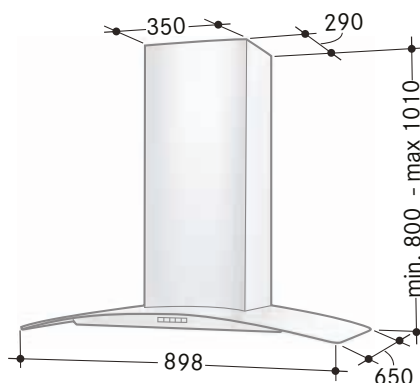

Tillbehör frihängande


21 52 *

Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)				
Bredd (cm)	90 (frihängande)				
Material/Färg	Rostfri/glas				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad)				
	LED 4x2 (frihängande)				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	22	35	50	90	180
Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	51	62	72
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	31	40	46	57	67
Luftmängd (m³/h)	130	190	250	405	610
(Lm friblåsande (m³/h))	135	200	265	430	660
Osuppfångning (%)	98				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis				
	650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				



Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Kolfilterfläkt Opal väggmonterad

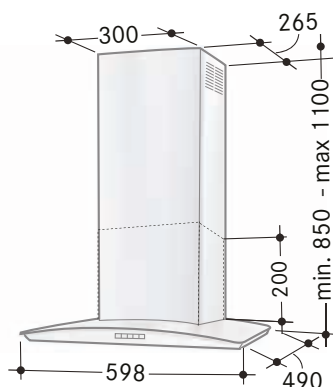


Tillbehör

17


Bredd (cm)	60				
Material/Färg	Rostfri/glas				
Filter	Kolfilter/metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	36	50	77	139
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	46	52	61	65
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	33	42	48	57	61
(Lm friblåsande (m³/h))	60	95	145	220	265
Osuppfångning (%)	94				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis				
	650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				

Extern fläkt Opal 761 väggmonterad/771 frihängande

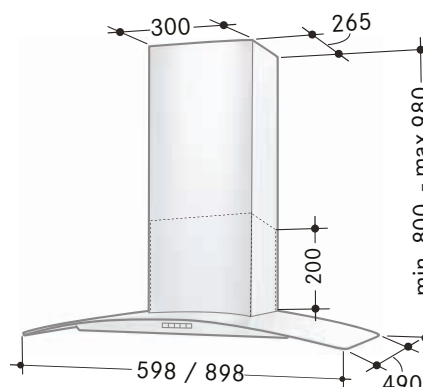

Tillbehör väggmonterad

*

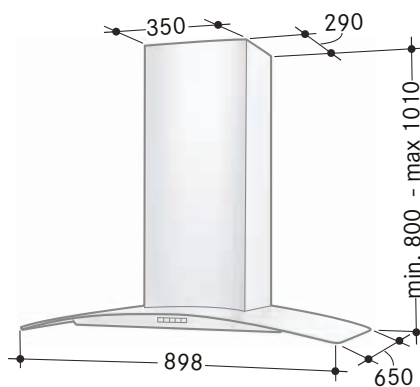


Tillbehör frihängande


52 *

Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)				
Bredd (cm)	90 (frihängande)				
Material/Färg	Rostfri/glas				
Belysning (W)	LED 2x2				
Max motoreffekt (W)	300				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis				
	650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
	Fast anslutning				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4				

Alliance Opal 764 väggmonterad/774 frihängande, lägenhet och villa

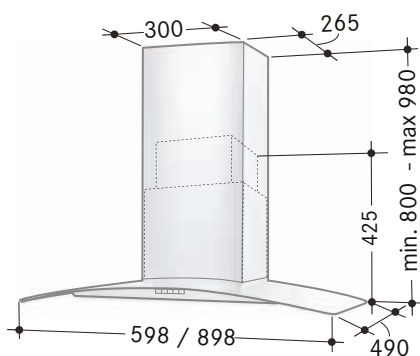

Tillbehör väggmonterad

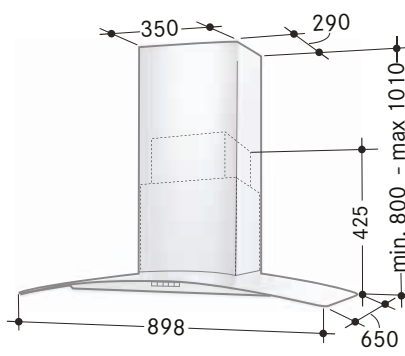


Tillbehör frihängande




Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)		
Bredd (cm)	90 (frihängande)		
Material/Färg	Rostfri/glas		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad)		
	LED 4x2 (frihängande)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	23	35	90
Ljudeffektnivå (dB(A))	38	46	62
(Ljudtrycknivå (dB(A))	34	42	58
(Lm friblåsande (m³/h))	115	165	330
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis		
	650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
	Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa Opal 762 väggmonterad/772 frihängande, lägenhet och villa

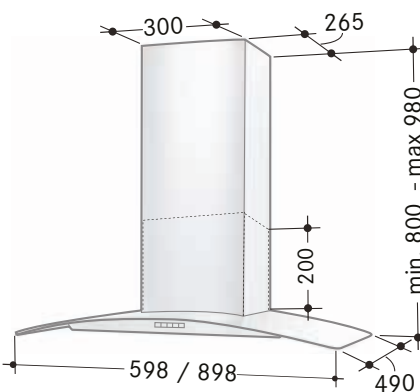

Tillbehör väggmonterad

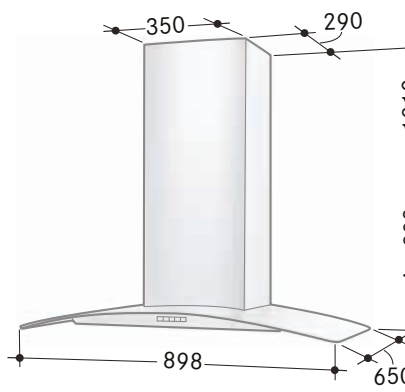

Tillbehör frihängande



Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)		
Bredd (cm)	90 (frihängande)		
Material/Färg	Rostfri/glas		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad)		
	LED 4x2 (frihängande)		
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis		
	650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
	Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		



Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis
Får ej monteras över gasspis	



Tender



Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.

Vit
60 cm



Svart
90 cm



Rostfri
70 cm



Kolfilter
Rostfri
60 cm



Se sidan 12

Spisfläkt Tender 725 väggmonterad**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	7251-0000	110.0350.686	6 715:-
Vit, 70 cm	7250-0000	110.0350.680	6 715:-
*Vit, 90 cm	7257-0000	110.0350.687	7 045:-
*Svart, 60 cm	7251-6000	110.0350.685	6 715:-
Svart, 70 cm	7250-6000	110.0350.683	6 715:-
*Svart, 90 cm	7257-6000	110.0350.689	7 045:-
Rostfri, 60 cm	7251-9000	110.0350.563	6 935:-
Rostfri, 70 cm	7250-9000	110.0350.676	6 935:-
Rostfri, 90 cm	7257-9000	110.0350.564	7 285:-

Spisfläkt 725-12

*Vit, 60 cm	320.0496.345	6 955:-
*Rostfri, 60 cm	320.0496.344	7 175:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Se sidan 12

Spisfläkt Tender 725 HE väggmonterad**A**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0492.554	6 970:-
Rostfri, 60 cm		110.0492.553	7 190:-
Rostfri, 90 cm		320.0505.728	7 540:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Se sidan 12

Kolfilterfläkt Tender 729 väggmonterad**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0351.269	8 270:-
Vit, 70 cm		110.0351.271	8 320:-
Rostfri, 60 cm		110.0351.268	8 320:-
Rostfri, 70 cm		110.0351.270	8 665:-

Se sidan 12

Kolfilterfläkt Tender 729 HE väggmonterad**A**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		320.0512.602	8 525:-
Rostfri, 60 cm		320.0512.601	8 575:-

Se sidan 13

Alliance Tender 724 väggmonterad, lägenhet och villa**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm	7241-0010	110.0350.579	8 850:-
*Vit, 70 cm	7240-0010	110.0350.593	8 850:-
*Svart, 60 cm	7241-6010	110.0350.594	8 850:-
*Svart, 70 cm	7240-6010	110.0350.595	8 850:-
*Svart, 90 cm	7247-6010	110.0350.596	9 220:-
Rostfri, 60 cm	7241-9010	110.0350.576	9 220:-
Rostfri, 70 cm	7240-9010	110.0350.577	9 220:-
*Rostfri, 90 cm	7247-9010	110.0350.578	9 580:-

Villa -16

*Vit, 60 cm	7241-0016	110.0350.597	8 850:-
*Vit, 70 cm	7240-0016	110.0350.602	8 850:-
*Vit, 90 cm	7247-0016	110.0350.603	9 220:-
*Svart, 60 cm	7241-6016	110.0350.662	8 850:-
*Svart, 70 cm	7240-6016	110.0350.666	8 850:-
*Svart, 90 cm	7247-6016	110.0350.667	9 220:-
Rostfri, 60 cm	7241-9016	110.0350.661	9 220:-
Rostfri, 70 cm	7240-9016	110.0350.663	9 220:-
*Rostfri, 90 cm	7247-9016	110.0350.664	9 580:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Spiskåpa Tender 722 väggmonterad, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm	7221-0010	110.0350.537	6 120:-
*Vit, 70 cm	7220-0010	110.0350.535	6 120:-
*Svart, 60 cm	7221-6010	110.0350.669	6 120:-
*Svart, 70 cm	7220-6010	110.0350.668	6 120:-
Rostfri, 60 cm	7221-9010	110.0350.539	6 355:-
*Rostfri, 70 cm	7220-9010	110.0350.536	6 355:-
*Rostfri, 90 cm	7227-9010	110.0350.540	6 855:-
Villa -16			
*Vit, 60 cm	7221-0016	110.0350.574	7 925:-
*Vit, 70 cm	7220-0016	110.0350.575	7 925:-
*Svart, 60 cm	7221-6016	110.0350.672	7 925:-
*Svart, 70 cm	7220-6016	110.0350.671	7 925:-
*Svart, 90 cm	7227-6016	110.0350.670	8 280:-
Rostfri, 60 cm	7221-9016	110.0350.571	8 280:-
*Rostfri, 70 cm	7220-9016	110.0350.572	8 280:-
*Rostfri, 90 cm	7227-9016	110.0350.573	8 620:-
Villa-14			
*Vit, 60 cm		110.0491.316	7 925:-
*Vit, 70 cm		110.0491.318	7 925:-
*Vit, 90 cm		110.0491.320	8 280:-
*Rostfri, 60 cm		110.0491.317	8 280:-
*Rostfri, 70 cm		110.0491.319	8 280:-
*Rostfri, 90 cm		110.0491.341	8 620:-

*Leveranstid 3-4 veckor.




Visste du att...
Fram till och med
1981 tillverkade
Franke Futurum
även torkskåp.

Spisfläkt Tender 725/725 HE väggmonterad

C

A

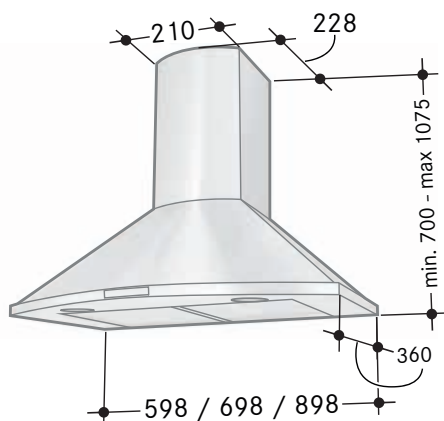

Tillbehör

20 *

Bredd (cm)	60, 70 och 90					60 och 90				
Material/Färg	Rostfri, vit, svart					Vit, rostfri				
Filter	Metalltråd					Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2					LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	50	95	187	23	38	58	118	259
Ljudeffektnivå (dB(A))	39	40	47	58	71	35	41	46	56	69
(Ljudtrycknivå (dB(A))	35	37	43	53	67	31	37	42	52	65
Luftmängd (m³/h)	137	196	260	420	655	124	187	241	374	720
(Lm friblåsande (m³/h))	145	208	275	440	720	127	196	250	385	734
Osugpfångning (%)	98					98				
Energiklass	C					A				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis					500 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160					ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2					Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja					Ja				




Bredd Safe (cm) 60
Min. montagehöjd (mm) 500 för elspis
Får ej monteras över gasspis

Kolfilterfläkt Tender 729/729 HE väggmonterad

C

A

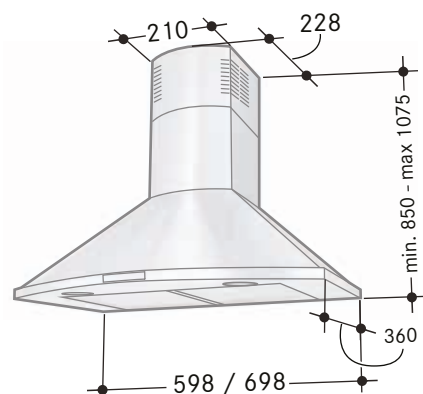

Tillbehör

17

Bredd (cm)	60 och 70					60				
Material/Färg	Rostfri, vit					Vit, rostfri				
Filter	Kolfilter/metaltråd					Kolfilter/metaltråd				
Belysning (W)	LED 2x2					LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	27	41	58	96	156	22	38	49	104	148
Ljudeffektnivå (dB(A))	41	49	56	66	71	41	47	54	66	72
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	37	45	52	62	67	37	43	50	62	68
(Lm friblåsande (m³/h))	43	86	139	249	328	44	78	127	274	388
Osugpfångning (%)	94					94				
Energiklass	C					A				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis					500 för elspis				
	650 för gasspis					650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad				
Easy-Clean	Ja					Ja				

Alliance Tender 724 väggmonterad, lägenhet och villa




Tillbehör

*

Bredd (cm)	60, 70 och 90		
Material/Färg	Vit, svart, rostfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	32	85
Ljudeffektnivå (dB(A))	42	49	64
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	37	45	60
(Lm friblåsande (m³/h))	130	180	350
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis		
	650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
	Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa Tender 722 väggmonterad, lägenhet och villa

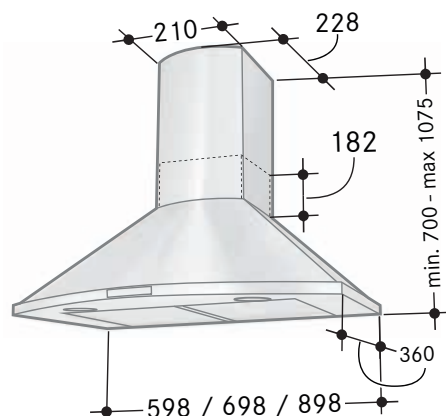

Tillbehör

*

Bredd (cm)	60, 70 och 90		
Material/Färg	Vit, svart, rostfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis		
	650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
	Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		



Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.
Front rostfri/svart glas.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Se sidan 12

Spisfläkt Stil Vitrum väggmonterad

C

Artikel	Art.nr.	Pris
*Grafitgrå + glas, 60 cm	325.0497.151	8 465:-
*Grafitgrå + glas, 90 cm	325.0497.152	8 755:-
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0281.479	8 465:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0281.475	8 755:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 12

Kolfilterfläkt Stil Vitrum väggmonterad

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.260	10 140:-

Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 13

Alliance Stil Vitrum väggmonterad, lägenhet och villa

C

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.658	10 385:-
*Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.661	10 905:-
Villa -16		
*Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.663	10 525:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.667	11 125:-

*Leveranstid 3-4 veckor.


Se sidan 13

Spiskåpa Stil Vitrum väggmonterad, lägenhet och villa

Artikel	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0311.920	7 630:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0311.921	7 940:-
Villa -16		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0282.652	8 365:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0282.654	8 685:-
Villa -14		
Rostfri + glas, 60 cm	110.0491.296	8 365:-
Rostfri + glas, 90 cm	110.0491.297	8 685:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Spisfläkt Stil Vitrum väggmonterad

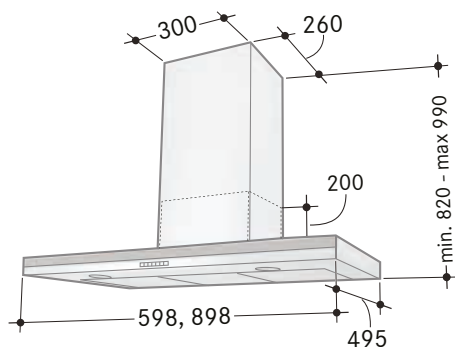


Tillbehör

21 *

Bredd (cm)	60 och 90				
Material/Färg	Grafitgrå + svart glas, Rostfri + svart glas				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	181
Ljudeffektnivå (dB(A))	35	44	50	60	71
(Ljudtrycknivå (dB(A))	31	40	46	56	67
Luftmängd (m³/h)	130	190	250	400	610
(Lm friblåsande (m³/h))	137	200	265	420	665
Osugpfångning (%)	98				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				

Kolfilterfläkt Stil Vitrum väggmonterad

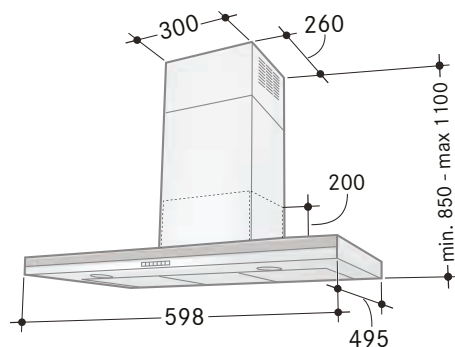


Tillbehör

17

Bredd (cm)	60				
Material/Färg	Rostfri + svart glas				
Filter	Kolfilter + metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	36	50	77	139
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	46	52	61	65
(Ljudtrycknivå (dB(A))	33	42	48	57	61
(Lm friblåsande (m³/h))	60	95	145	220	265
Osugpfångning (%)	94				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				


Alliance Stil Vitrum väggmonterad / Spiskåpa Stil Vitrum väggmonterad, lägenhet och villa

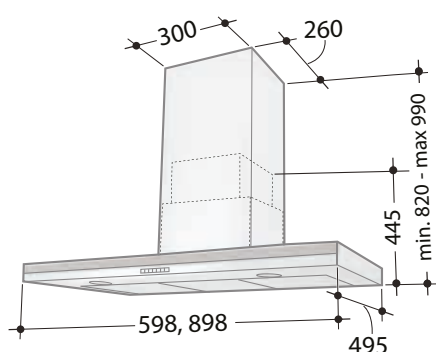

Alliance

Tillbehör Alliance

*

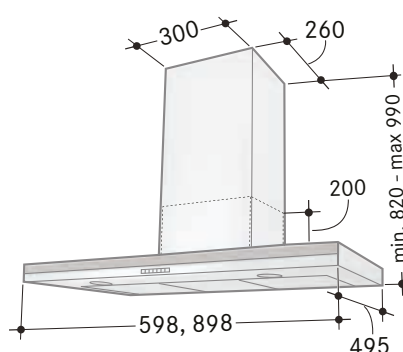

Spiskåpa

Tillbehör Spiskåpa

*

Bredd (cm)	60 och 90		
Material/Färg	Rostfri + svart glas		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2		

Alliance

Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	33	84
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	49	63
(Ljudtrycknivå (dB(A))	36	44	59
(Lm friblåsande (m³/h))	135	190	365
Energiklass	C		
Easy-Clean	Ja		



Stil



Kupa för vägg- eller frihängande montage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Se sidan 12

Spisfläkt Stil 780 väggmonterad/790 frihängande**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Vit, 60 cm	7801-0000	110.0351.249	8 295:-
*Vit, 90 cm	7807-0000	110.0351.251	8 610:-
*Vit, 90 cm, frihängande	7907-0000	110.0351.252	10 940:-
Rostfri, 60 cm	7801-9000	110.0350.560	8 295:-
Rostfri, 90 cm	7807-9000	110.0350.561	8 610:-
Rostfri, 90 cm, frihängande	7907-9000	110.0350.562	10 840:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Se sidan 12

Spisfläkt Stil 780 HE väggmonterad**A**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0492.556	8 550:-
Rostfri, 60 cm		110.0492.555	8 550:-

Se sidan 13

Extern fläkt Stil 781 väggmonterad/791 frihängande

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 90 cm	7817-9001	110.0346.974	7 060:-
Rostfri, 90 cm, frihängande	7917-9001	110.0346.972	10 105:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Se sidan 13

Alliance Stil 784 väggmonterad/794 frihängande, lägenhet och villa**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Rostfri, 60 cm	7841-9010	110.0346.975	10 665:-
Rostfri, 90 cm	7847-9010	110.0346.976	11 090:-
Rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9010	110.0346.950	14 565:-

Villa -16

Rostfri, 60 cm	7841-9016	110.0346.977	10 880:-
Rostfri, 90 cm	7847-9016	110.0346.978	11 325:-
Rostfri, 90 cm, frihängande	7947-9016	110.0346.979	15 120:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Se sidan 13

Spiskåpa Stil 782 väggmonterad/792 frihängande, lägenhet och villa


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Rostfri, 60 cm	7821-9010	110.0346.980	7 520:-
Rostfri, 90 cm	7827-9010	110.0346.992	7 730:-
Rostfri, 90 cm, frihängande	7927-9010	110.0350.528	9 855:-
Villa -16			
*Rostfri, 60 cm	7821-9016	110.0348.785	8 210:-
*Rostfri, 90 cm	7827-9016	110.0350.527	8 250:-
Villa -14			
*Rostfri, 60 cm		110.0491.294	8 210:-
*Rostfri, 90 cm		110.0491.295	8 250:-
*Rostfri, 90 cm, frihängande		110.0491.298	11 585:-

***Leveranstid 3-4 veckor.**

Spisfläkt Stil 780/780 HE väggmonterad/790 frihängande


C

A

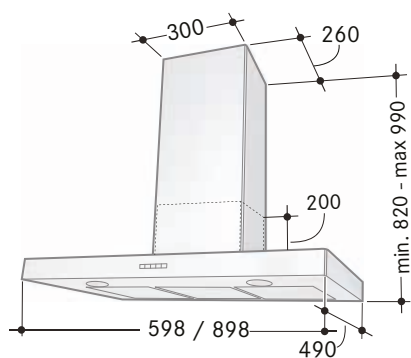

Tillbehör väggmonterad

17 21 *

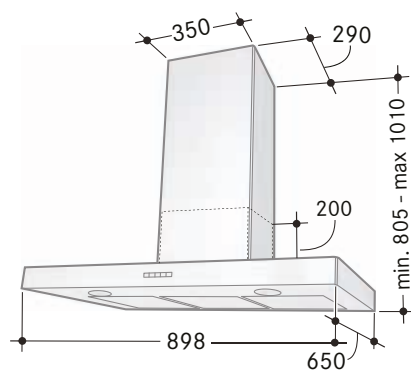

Tillbehör frihängande

21 52 *

Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)					60 (väggmonterad)				
Bredd (cm)	90 (frihängande)									
Material/Färg	Vit, rostfri					Vit, rostfri				
Filter	Metalltråd					Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad)					LED 2x2 (väggmonterad)				
	LED 4x2 (frihängande)									
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	181	23	40	60	122	257
Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	50	61	71	34	41	46	55	70
(Ljudtrycknivå (dB(A))	31	40	46	56	67	30	37	42	51	66
Luftmängd (m³/h)	130	190	250	400	610	120	188	238	366	723
(Lm friblåsande (m³/h))	135	200	265	420	665	128	196	246	376	739
Osugpfångning (%)	98					98				
Energiklass	C					A				
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis					500 för elspis				
	650 för gasspis					650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160					ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2					Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja					Ja				




Bredd Safe (cm)	60 (väggmonterad)		90 (frihängande)	
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis (väggmonterad)		600 för elspis (frihängd)	


Får ej monteras över gasspis



Extern fläkt Stil 781 väggmonterad/791 frihängande

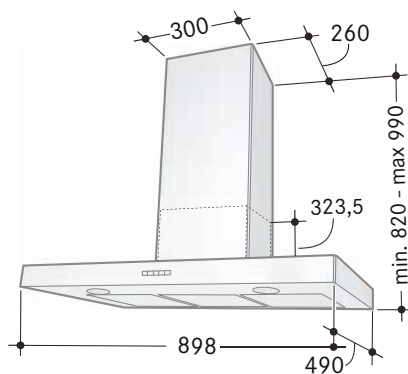

Tillbehör väggmonterad

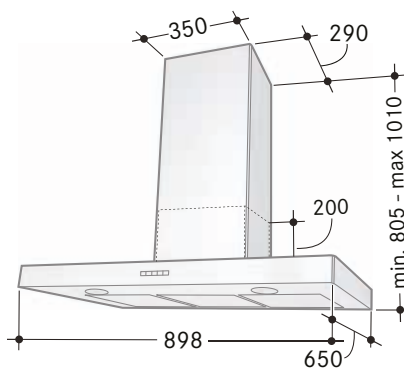


Tillbehör frihängande




Bredd (cm)	90
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande)
Hastigheter	EVL, 1-3, Int
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning.
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4

Spiskåpa Stil 782 väggmonterad, lägenhet och villa/792 frihängande, lägenhet

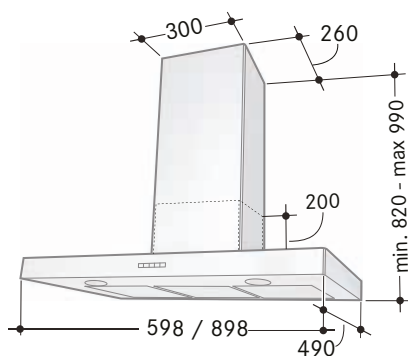

Tillbehör väggmonterad

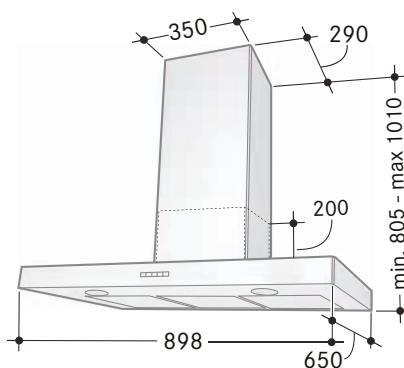

Tillbehör frihängande




Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)
Bredd (cm)	90 (frihängande)
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande)
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h) (gäller endast väggmonterad)
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 4




Bredd Safe (cm)	60 (väggmonterad)
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis (väggmonterad)

Får ej monteras över gasspis

Alliance Stil 784 väggmonterad/794 frihängande, lägenhet och villa

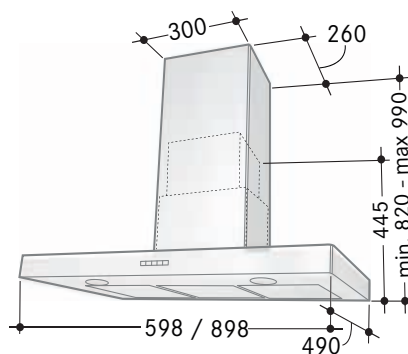

Tillbehör väggmonterad

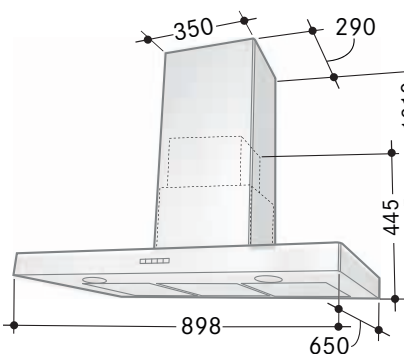

Tillbehör frihängande



Bredd (cm)	60 och 90 (väggmonterad)
Bredd (cm)	90 (frihängande)
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2 (väggmonterad) LED 4x2 (frihängande)
Hastigheter	1 2 3
Motoreffekt (W)	22 33 84
Ljudeffektnivå (dB(A))	40 48 63
(Ljudtrycknivå (dB(A))	36 44 59
(Lm friblåsande (m³/h))	135 190 365
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Energiklass	C (gäller endast väggmonterad)
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2
Easy-Clean	Ja

För montering infälld eller under skåprad. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Slimmad front (33 mm). Elektronisk brytare.

OBS! Installera ej Alliance för lägenhet utan fastighetsägarens medgivande.



Spisfläkt
Svart 60 cm



Alliance
Rostfri 60 cm



Spiskåpa
Vit 60 cm

Se sidan 12

Spisfläkt 600

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	6001-0001	110.0350.549	6 175:-
Vit, 70 cm	6000-0001	110.0350.550	6 295:-
*Vit, 80 cm	6008-0001	110.0351.248	7 095:-
*Svart, 60 cm	6001-6001	110.0350.696	6 175:-
*Svart, 70 cm	6000-6001	110.0350.699	6 295:-
*Svart, 80 cm	6008-6001	110.0350.702	7 095:-
*Rostfri, 50 cm	6003-9001	110.0350.544	6 155:-
Rostfri, 60 cm	6001-9001	110.0350.545	6 155:-
Rostfri, 70 cm	6000-9001	110.0350.546	6 295:-
Rostfri, 80 cm	6008-9001	110.0350.547	7 155:-
*Rostfri, 90 cm	6007-9001	110.0350.548	7 375:-

Spisfläkt 600-12

*Vit, 60 cm	305.0496.347	6 415:-
*Rostfri, 60 cm	305.0496.346	6 395:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 12

Spisfläkt 600 HE



A

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0492.479	6 430:-
Vit, 70 cm		305.0510.446	6 550:-
Rostfri, 60 cm		110.0492.478	6 410:-

Se sidan 13

Alliance 604, lägenhet och villa

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm	6041-0010	110.0350.554	8 025:-
*Rostfri, 60 cm	6041-9010	110.0350.551	8 135:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9010	110.0350.552	8 240:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9010	110.0350.737	8 645:-

Villa -16

Vit, 60 cm	6041-0016	110.0350.543	8 025:-
*Vit, 70 cm	6040-0016	110.0350.555	8 135:-
Rostfri, 60 cm	6041-9016	110.0350.542	8 135:-
*Rostfri, 70 cm	6040-9016	110.0350.553	8 240:-
*Rostfri, 80 cm	6048-9016	110.0344.536	8 645:-


*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 13

Spiskåpa 602, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 60 cm		110.0351.266	6 445:-
Rostfri, 60 cm	6021-9010	110.0350.559	6 445:-
Villa -16			
Rostfri, 60 cm		110.0350.706	6 905:-
*Rostfri, 80 cm	6028-9016	110.0351.240	7 900:-
Villa -14			
*Vit, 60 cm		110.0491.312	6 905:-
*Rostfri, 60 cm		110.0491.314	6 905:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

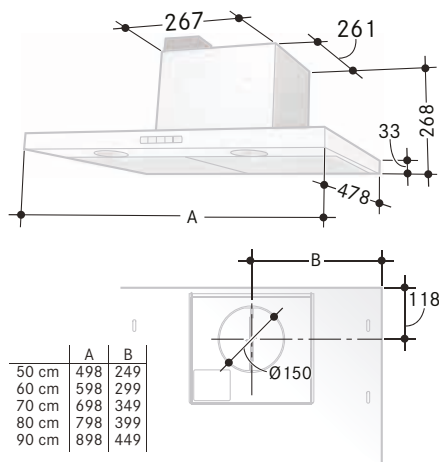

Tillbehör


22 26

Bredd (cm)	50, 60, 70, 80 och 90					60 och 70				
Material/Färg	Svart, vit, rostfri					Vit, rostfri				
Filter	Metalltråd					Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2					LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	180	22	38	58	119	254
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	43	50	61	72	34	41	46	55	70
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	32	39	46	57	68	30	37	42	51	66
Luftmängd (m³/h)	130	190	255	405	620	120	179	232	364	718
(Lm friblåsande (m³/h))	135	200	268	430	680	124	184	241	373	736
Osugpfångning (%)	98					98				
Energiklass	C					A				
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis					450 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad					230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160					ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2					Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja					Ja				




Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Alliance 604, lägenhet och villa

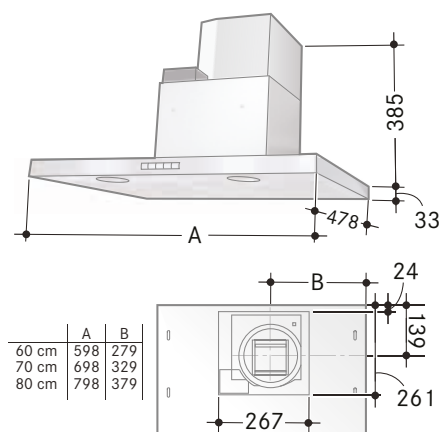

Bredd (cm)	60, 70 och 80		
Material/Färg	Vit, rostfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	21	32	83
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	63
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	35	43	59
(Lm friblåsande (m³/h))	130	177	355
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa 602, lägenhet och villa

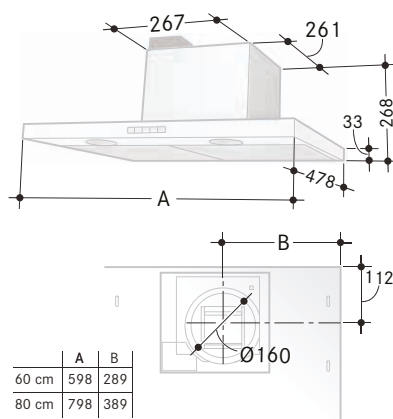

Bredd lägenhet (cm)	60
Bredd villa (cm)	60 och 80
Material/Färg	Rostfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2




Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	500 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Classic

Kupa och skorsten i MDF för väggmontage. Vit, färgkod NCS S 1002-Y. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 620, 66 cm bred (sidan 50).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

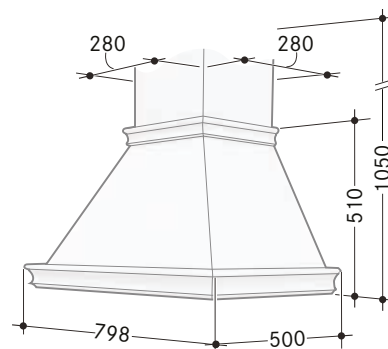


Classic kupa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Kupa, vit, 80 cm		110.0181.544	4 270:-
Skorsten, vit		112.0181.576	1 905:-

Orion

Kupa i rostfritt (antifingerprint) med grålackade sidor för väggmontage. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 620, 622 eller 625, 49 cm bred (sidan 50).

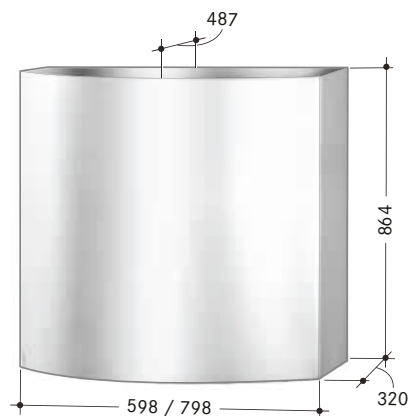

Orion kupa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Kupa, rostfri, 60 cm		110.0434.961	8 695:-
Kupa, rostfri, 80 cm		110.0434.969	10 470:-




Skåpintegrerad spisfläkt eller spiskåpa. LED-belysning. Metalltrådsfilter. 622 och 625 har elektronisk brytare.
Inbyggnadsmått: 450 x 287 mm för 49 cm bredd, 620 x 287 mm för 66 cm bredd.



620



625

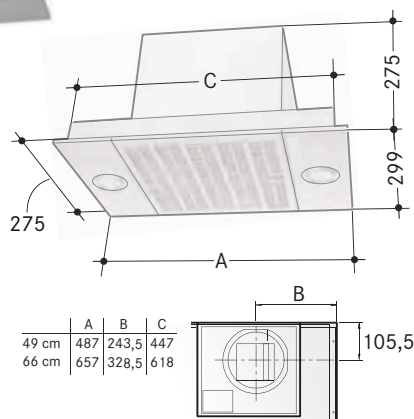

Bredd (cm) 620	49, 66				
Bredd (cm) 625	49				
Material/Färg	Silver				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	1	2	3	4	5
Motoreffekt 49 cm (W)	27	41	59	104	198
Motoreffekt 66 cm (W)	20	32	47	88	175
Ljudeffektnivå (dB(A))	34	43	50	61	69
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	30	39	46	57	65
Luftmängd 49 cm (m³/h)	120	175	240	380	565
Luftmängd 66 cm (m³/h)	132	190	260	405	615
(Lm friblåsande 49 cm (m³/h))	125	180	245	400	615
(Lm friblåsande 66 cm (m³/h))	140	200	270	425	675
Osuppfångning (%)	98				
Energiklass	C				
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2				
Easy-Clean	Ja				


Spisfläkt 620, 625

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
620			
Silver, 49 cm	6203-5002	110.0350.557	4 570:-
Silver, 66 cm	6200-5002	110.0350.556	4 760:-
625			
*Silver, 49 cm		110.0434.875	5 215:-

*Leveranstid 3-4 veckor.



622

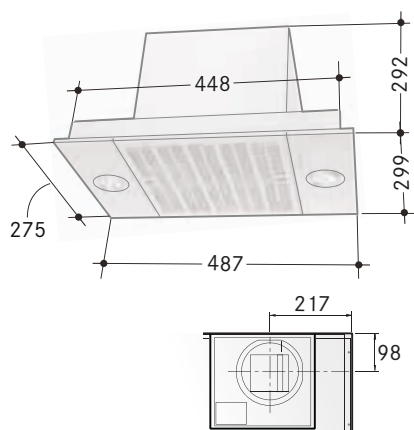

Bredd (cm) 622	49
Material/Färg	Silver
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osuppfångning (%)	98
monterad i Orion (%)	75 vid 42 l/s (150 m³/h)
utan volymdel (%)	75 vid 46 l/s (163 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2
Easy-Clean	Ja

Spiskåpa 622, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Silver, 49 cm		110.0434.883	4 435:-
Villa -16			
Silver, 49 cm		110.0434.917	5 295:-
Villa -14			
Silver, 49 cm		110.0491.315	5 295:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).





200, FL200



Skåpmonterade produkter. Kompaktsrör. Vita med polyesterfilter, rostfria med metalltrådsfilter. FL-modellerna har elektronisk brytare.



210 Spisfläkt, 260 Non-Stop, 231 Kolfilter, 243 Comfort Plus, 250 Spiskåpa



215 Spisfläkt



FL215 Spisfläkt,
FL240 Alliance



230 Kolfilter



240 Alliance



251 Spiskåpa



252 Spiskåpa



FL251 Spiskåpa



FL252 Glas Spiskåpa

Spisfläkt 210 - 3 hastigheter

Spisfläkt 215 - 5 hastigheter

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
210			
Vit, 50 cm	2103-0010	110.0037.439	1 830:-
Vit, 60 cm	2101-0010	110.0037.328	1 830:-
Vit, 70 cm	2100-0010	110.0038.928	1 830:-
215			
*Vit, 50 cm	2153-0011	110.0039.418	2 485:-
Vit, 60 cm	2151-0011	110.0037.333	2 485:-
*Vit, 70 cm	2150-0011	110.0039.417	2 485:-
*Rostfri, 60 cm	2151-9010	110.0037.373	3 510:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

260 Non-Stop

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
*Vit, 50 cm	2603-0010	110.0038.552	3 145:-
Vit, 60 cm	2601-0010	110.0036.742	3 145:-
Vit, 70 cm	2600-0010	110.0038.547	3 145:-
*Rostfri, 60 cm	2601-9010	110.0038.551	3 660:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Kolfilterfläkt 230 - med kolfilterlåda

Kolfilterfläkt 231 - med tvättbart kolfilter

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
230			
*Vit, 50 cm	2303-0010	110.0038.510	2 485:-
Vit, 60 cm	2301-0010	110.0038.559	2 485:-
Vit, 70 cm	2300-0010	110.0039.419	2 485:-
231			
*Vit, 50 cm	2313-0010	110.0036.749	2 485:-
Vit, 60 cm	2311-0010	110.0037.374	2 485:-
*Vit, 70 cm	2310-0010	110.0039.420	2 485:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Alliance 240, lägenhet och villa

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
*Vit, 50 cm	2403-0010	110.0039.423	2 935:-
Vit, 60 cm	2401-0010	110.0037.341	2 935:-
Vit, 70 cm	2400-0010	110.0039.422	2 935:-
*Rostfri, 60 cm	2401-9010	110.0037.393	3 700:-
Villa -16			
Vit, 60 cm	2401-0016	110.0037.344	2 935:-
*Vit, 70 cm	2400-0016	110.0039.424	2 935:-
*Rostfri, 60 cm	2401-9016	110.0037.390	3 700:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

243 Comfort Plus, lägenhet

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm, 100 V	2433-0010	110.0275.928	2 850:-
Vit, 60 cm, 100 V	2431-0010	110.0191.095	2 850:-
Vit, 70 cm, 100 V	2430-0010	110.0250.371	2 850:-
Vit, 60 cm, 140 V		110.0268.268	2 850:-
Vit, 70 cm, 140 V		110.0284.442	2 850:-
Rostfri, 60 cm, 140 V	2431-9010	110.0259.752	3 515:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Spiskåpa 250, villa - ingen volymdel**Spiskåpa 251, lägenhet och villa - liten volymdel****Spiskåpa 252, lägenhet - stor volymdel plåt****Spiskåpa 252, lägenhet - stor volymdel glas**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
250-16 villa			
*Vit, 50 cm	2503-0016	110.0038.545	1 950:-
Vit, 60 cm	2501-0016	110.0037.378	1 950:-
*Vit, 70 cm	2500-0016	110.0039.426	1 950:-
*Leveranstid 3-4 veckor.			
251-10 lägenhet			
Vit, 50 cm	2513-0010	110.0037.399	1 740:-
Vit, 60 cm	2511-0010	110.0037.435	1 740:-
Vit, 70 cm	2510-0010	110.0039.427	1 740:-
Rostfri, 60 cm	2511-9010	110.0037.437	2 535:-
251-16 villa			
Vit, 60 cm	2511-0016	110.0037.406	2 040:-
*Rostfri, 60 cm	2511-9016	110.0038.544	2 765:-
*Leveranstid 3-4 veckor.			
252-10 lägenhet			
Vit, 50 cm	2523-0010	110.0039.143	1 955:-
Vit, 60 cm	2521-0010	110.0039.086	1 955:-
Vit, 70 cm	2520-0010	110.0039.146	1 955:-
252-10 Glas lägenhet			
Vit, 60 cm		110.0435.421	3 565:-
Leveranstid 3-4 veckor.			



Visste du att...
 Franke Futurum producerar
 ca 200 000 produkter per år
 i fabriken i Byske.

Spisfläkt FL215**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0296.270	3 180:-
*Vit, 70 cm		110.0296.274	3 180:-
Rostfri, 60		110.0330.580	4 085:-
*Leveranstid 3-4 veckor.			


Alliance FL240, lägenhet och villa**C**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet - 10			
Vit, 60 cm		110.0315.941	4 560:-
Vit, 70 cm		110.0315.943	4 560:-
Villa - 16			
Vit, 60 cm		110.0296.312	4 560:-
Vit, 70 cm		110.0296.320	4 560:-
Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).			

Spiskåpa FL251, lägenhet**Spiskåpa FL252 Glas, lägenhet**

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
FL251-10 lägenhet			
Vit, 60 cm		110.0311.913	2 510:-
*Vit, 70 cm		110.0311.915	2 510:-
*Rostfri, 60 cm		110.0320.653	3 345:-
FL252-10 Glas lägenhet			
*Vit, 60 cm		110.0435.423	4 395:-
*Leveranstid 3-4 veckor.			

Spisfläkt 210, 215

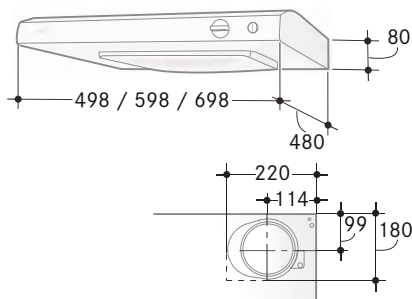

Spisfläkt 210, 210 Safe/Safe Plus, 215

Tillbehör

1 7 11 24 25

Bredd (cm)	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)

Hastigheter 210	1	2	3
Motoreffekt (W)	35	38	69
Ljudeffektnivå (dB(A))	52	58	64
(Ljudtrycknivå (dB(A))	48	54	60
Luftmängd (m³/h)	180	235	320
(Lm friblåsande (m³/h))	194	262	360


Hastigheter 215	1	2	3	4	5
Motoreffekt (W)	12	18	32	45	70
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	56	60	64
(Ljudtrycknivå (dB(A))	35	44	52	56	60
Luftmängd (m³/h)	100	135	210	265	320
(Lm friblåsande (m³/h))	105	145	225	290	360

Osuppfångning (%)	98
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1
Easy-Clean	Ja



Bredd Safe (cm)	50 och 60
Bredd Safe Plus (cm)	50 och 60
Min. montagehöjd (mm)	
Safe	400 för elspis
Safe Plus	450 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Non-Stop 260

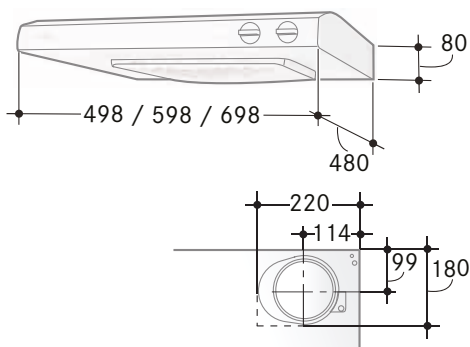

Tillbehör



1 7 26 30 41 46 47

Bredd (cm)	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)

Hastigheter	N-S	1	2	3
Motoreffekt (W)		9		70
Ljudeffektnivå (dB(A))	34	44	54	64
(Ljudtrycknivå (dB(A))	30	40	50	60
Luftmängd (m³/h)	70	140	220	330
(Lm friblåsande (m³/h))	74	145	235	360

Osuppfångning (%)	98
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1
Easy-Clean	Ja

Kolfilterfläkt 230/231

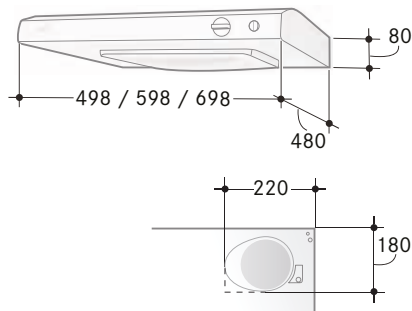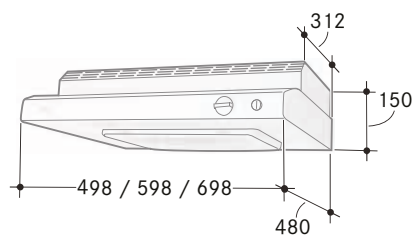

Tillbehör 230


1 7 18

Tillbehör 231

11 28 36

Bredd (cm)	50, 60 och 70		
Material/Färg	Vit		
Filter 230	Kolfilter/polyester		
Filter 231	Kolfilter		
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	34	35	62
Ljudeffektnivå:			
230 (dB(A))	53	58	62
231 (dB(A))	51	58	63
(Lm friblåsande):			
230 (m³/h)	128	166	201
231 (m³/h)	155	205	250
Osuppfångning 230 (%)	80		
Osuppfångning 231 (%)	85		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Easy-Clean	Ja		

Alliance 240, lägenhet och villa

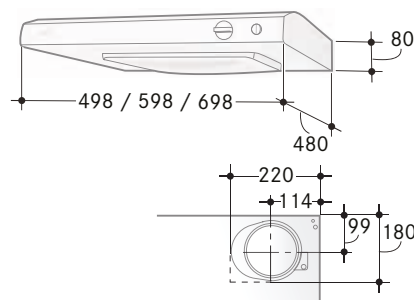

Alliance 240

Tillbehör


1 7 28 29 46 47

Bredd (cm)	50, 60 och 70		
Material/Färg	Vit, rostfri		
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd		
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	35	38	70
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	56	62
(Ljudtrycksnivå (dB(A))	45	52	58
(Lm friblåsande (m³/h))	173	235	305
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		
Easy-Clean	Ja		



Bredd Safe (cm)	50 och 60
Bredd Safe Plus (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	
Safe	400 för elspis
Safe Plus	450 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Comfort Plus 243, lägenhet

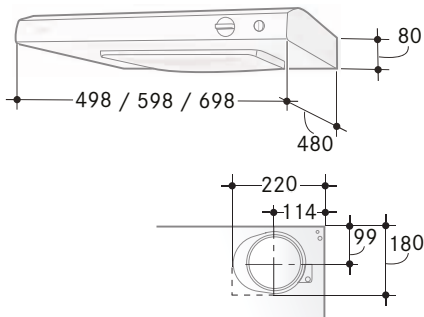

Comfort Plus 243

Tillbehör


1 7 28 29 46 47

Bredd (cm)	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)
Hastigheter	1
Motoreffekt (W)	70
Luftmängd 100 V 33 l/s(m³/h)	119
Luftmängd 140 V 55 l/s(m³/h)	198
Justerbar luftmängd (m³/h)	50-300
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Energiklass 100 V	B
Energiklass 140 V	C
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1
Easy-Clean	Ja



Bredd Safe Plus (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Spiskåpa 250, lägenhet och villa

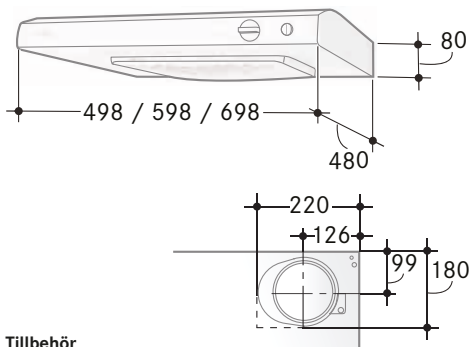


Tillbehör

1 7 42 43 46 47

Bredd (cm)	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

Spiskåpa 251, lägenhet och villa

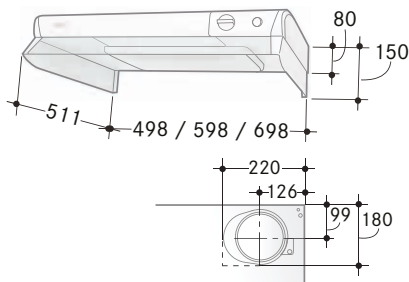

Spiskåpa 251

Tillbehör


1 7 25 28 42 51

Bredd (cm)	50, 60 och 80
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)
Osuppfångning (%)	75 vid 39 l/s (140 m³/h)
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1



Bredd Safe (cm))	50 och 60
Bredd Safe Plus (cm)	50 och 60
Min. montagehöjd (mm)	
Safe	400 för elspis
Safe Plus	450 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Spiskåpa 252, lägenhet

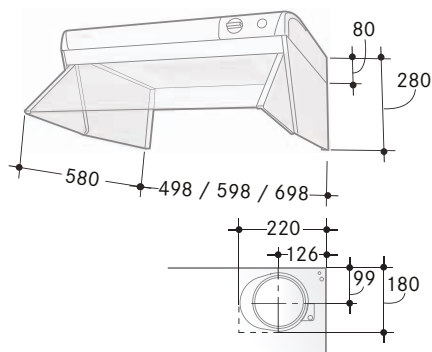

Tillbehör 252/252 Safe


1 7 43 46

Bredd (cm)	50, 60 och 70
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Polyester
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)
Osuppfångning (%)	75 vid 28 l/s (100 m ³ /h)
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1



Bredd Safe (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Spiskåpa 252 Glas, lägenhet

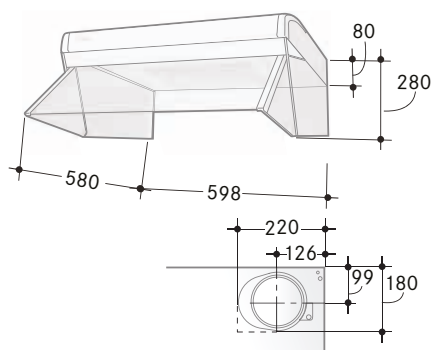

Tillbehör 252 Glas/252 Glas Safe


1 7

Bredd (cm)	60
Material/Färg	Vit
Filter	Polyester
Belysning (W)	11
Osuppfångning (%)	75 vid 28 l/s (100 m ³ /h)
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1



Bredd Safe (cm)	60
Bredd Safe Plus (cm)	60
Min. montagehöjd (mm)	
Safe	400 för elspis
Safe Plus	400 för elspis
Får ej monteras över gasspis	

Spisfläkt FL215

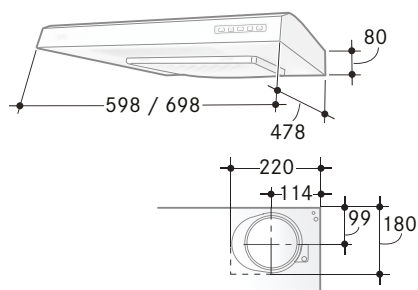


Tillbehör

1 7 11 25 26 42 48

Bredd vit (cm)	60 och 70
Bredd rostfri (cm)	60
Material/Färg	Vit, rostfri
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	11
Hastigheter	1 2 3 4 5
Motoreffekt (W)	12 18 34 47 72
Ljudeffektnivå (dB(A))	39 46 54 60 69
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	35 42 50 56 65
Luftmängd (m ³ /h)	100 145 220 275 330
(Lm friblåsande (m ³ /h))	115 150 235 300 365
Osuppfångning (%)	98
Energiklass	C
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1
Easy-Clean	Ja

Alliance FL240, lägenhet

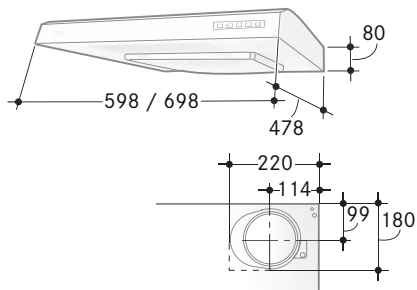


Tillbehör

1 7 28 30 42 48

Bredd (cm)	60 och 70		
Material/Färg	Vit		
Filter	Polyester		
Belysning (W)	9 (50 cm), 11 (60, 70 cm)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	36	73
Ljudeffektnivå (dB(A))	45	51	61
(Ljudtrycknivå (dB(A))	42	47	57
(Lm friblåsande (m³/h))	130	205	305
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa FL251, lägenhet

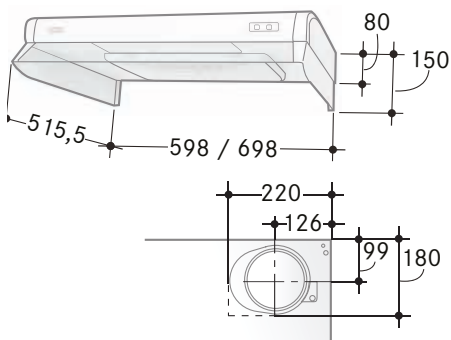


Tillbehör

1 7

Bredd vit (cm)	60 och 70		
Bredd rostfri (cm)	60		
Material/Färg	Vit, rostfri		
Filter	Vit=Polyester, Rf=metalltråd		
Belysning (W)	11		
Osuppfångning (%)	75 vid 39 l/s (140 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		

Spiskåpa FL252 Glas, lägenhet

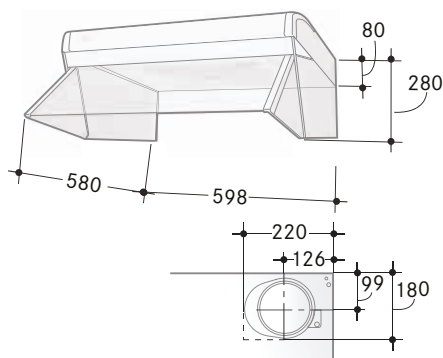

Tillbehör


1 7

Bredd (cm)	60		
Material/Färg	Vit		
Filter	Polyester		
Belysning (W)	11		
Osuppfångning (%)	75 vid 28 l/s (100 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		

Maris pull-out



Utdragbar fläkt. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare. Steglös reglering med utdragsdelen.

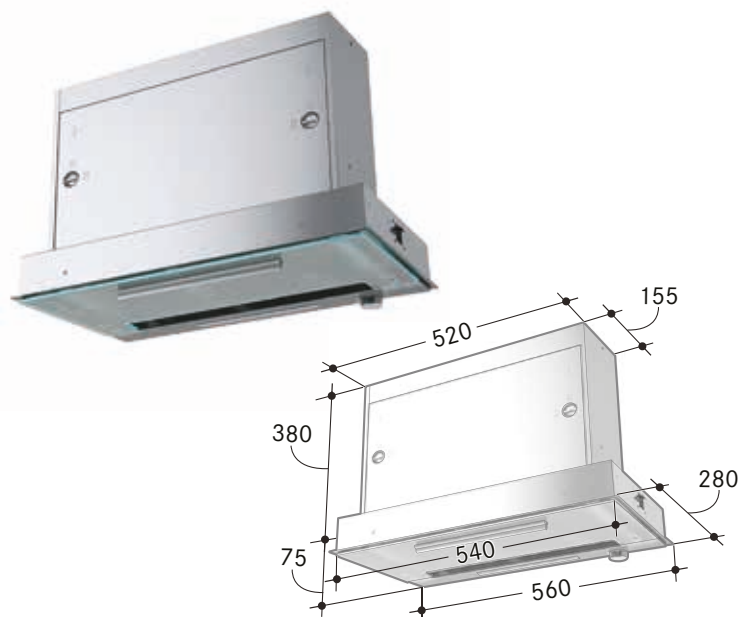

Bredd (cm)	60			
Material/Färg	Vit			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x6			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	90	100	110	125
Ljudeffektnivå (dB(A))	59	66	69	71
Luftmängd (m³/h)	240	380	460	520
Energiklass	A			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			

Se sidan 12

Spisfläkt Maris pull-out

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit + glas, 60 cm	110.0392.877	7 000:-




Se hur du installerar
Maris pull-out genom att
scanna QR-koden.



Mythos pull-out



Utdragbar fläkt med touchpanel. LED-belysning. Metalltrådsfilter.

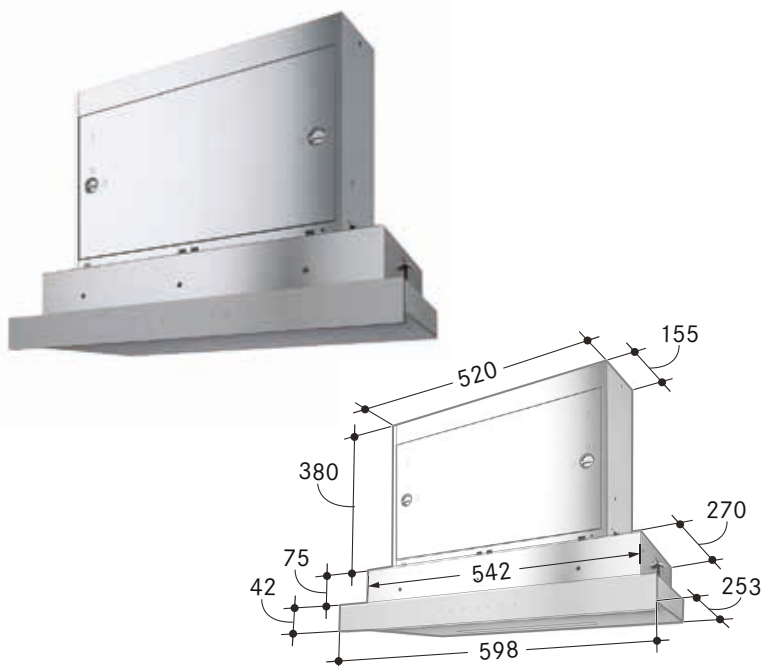

Bredd (cm)	60			
Material/Färg	Vit			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x6			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)				125
Ljudeffektnivå (dB(A))	59	66	69	71
Luftmängd (m³/h)	240	380	460	520
Energiklass	A			
Elanslutning	230 V skyddsjordad			
Kanalanslutning (mm)	ø 150			
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 3			

Se sidan 12

Spisfläkt Mythos pull-out


Artikel	Art.nr.	Pris
Vit + glas, 60 cm	110.0456.719	8 000:-



Se hur du installerar
Mythos pull-out genom att
scanna QR-koden.



Utdragbar fläkt. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Vitt chassie. Frontlisten är som standard vit eller rostfri (se nedan). Som tillbehör finns frontlisten i färgerna svart och aluminium.

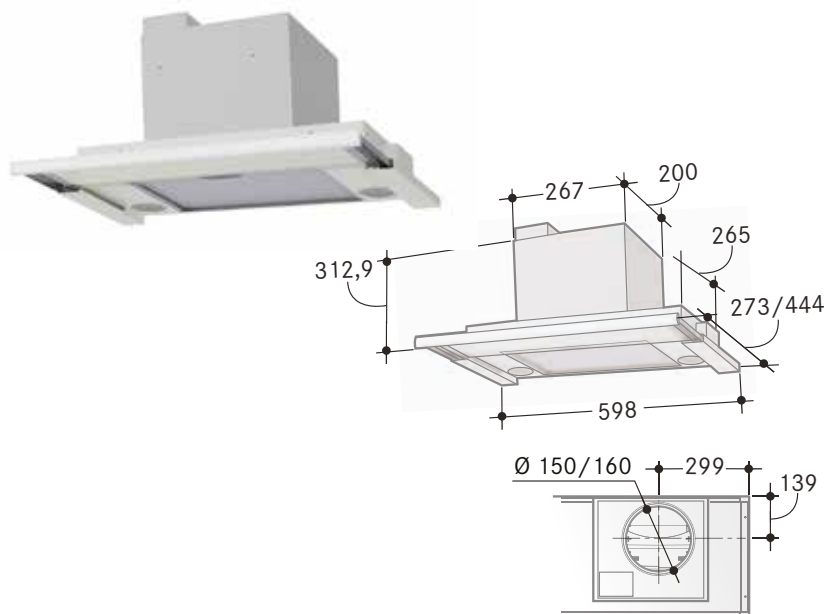

Bredd (cm)	60				
Material/Färg	Vit, rostfri				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	39	59	101	249
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	43	48	58	71
(Ljudtrycknivå (dB(A))	33	39	44	54	67
Luftmängd (m³/h)	115	173	225	355	701
(Lm friblåsande (m³/h))	120	178	231	362	721
Osuppfångning (%)	98				
Energiklass	A				
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis				
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	Ø 125/150/160				
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2				
Easy-Clean	Ja				
Tillbehör					

Se sidan 12

Spisfläkt 690

Artikel	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm	110.0492.559	5 995:-
Rostfri, 60 cm	315.0512.592	6 490:-

A

22 26 45



420, 392, 490




Skåpmonterad spisfläkt eller spiskåpa. Vit med polyesterfilter, svart/silver med metalltrådsfilter. Frontlisten är utbytbar och finns i färgerna svart, vit och rostfri.

420 och 490: Utdragbar spiskåpa/spisfläkt. Skåpdjup minst 30 cm. Frontlist aluminium.

392: Utdragbar spiskåpa med elektronisk brytare, motordrivet spjäll och LED-belysning. Den är användarvänlig med knappsats placerad på den utdragbara fronten. Vit frontlist.

392 och 490 är anpassade för centralventilation.

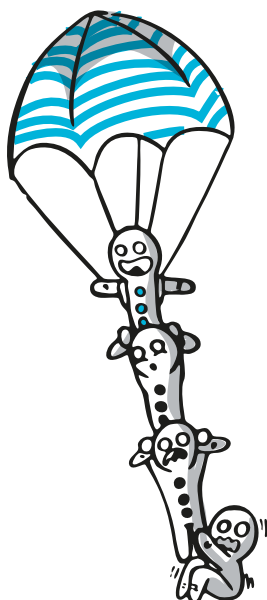

Visste du att...
Franke Futurum
har 68 dotter-
bolag på
4 kontinenter.



392 Vit



420 Svart/silver



490 Vit

Se sidan 12

Spisfläkt 420

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm, frontlist alu	4201-0000	110.0037.335	2 895:-
*Svart/silver, 60 cm, frontlist alu	4201-5000	110.0037.336	3 000:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 13

Spiskåpa 392, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0010	110.0314.077	4 580:-
Villa -16			
Vit, 60 cm, frontlist vit	3921-0016	110.0350.777	5 300:-
Villa -14			
*Vit, 60 cm, frontlist vit		110.0491.300	5 300:-

*Leveranstid 3-4 veckor.


Se sidan 13

Spiskåpa 490, lägenhet och villa

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0011	110.0038.507	2 765:-
Villa -16			
*Vit, 60 cm, frontlist alu	4901-0016	110.0038.509	2 915:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Spisfläkt 420

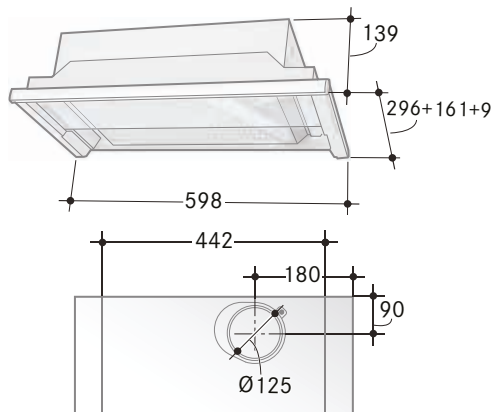


Tillbehör

2 8 12 45

Bredd (cm)	60		
Material/Färg	Vit, svart/silver		
Filter	Vit=Polyester, Sv=metalltråd		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	36	39	71
Ljudeffektnivå (dB(A))	51	57	63
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	46	53	58
Luftmängd (m³/h)	188	255	340
(Lm friblåsande (m³/h))	200	275	385
Osuppfångning (%)	98		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa 392, lägenhet och villa

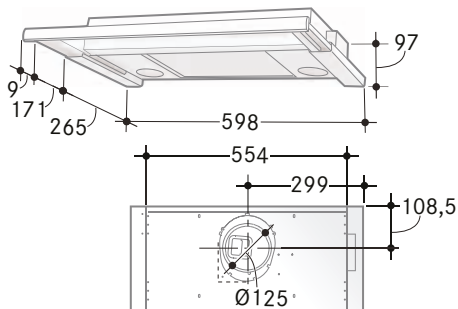


Tillbehör

45

Bredd (cm)	60		
Material/Färg	Vit		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		

Spiskåpa 490, lägenhet och villa

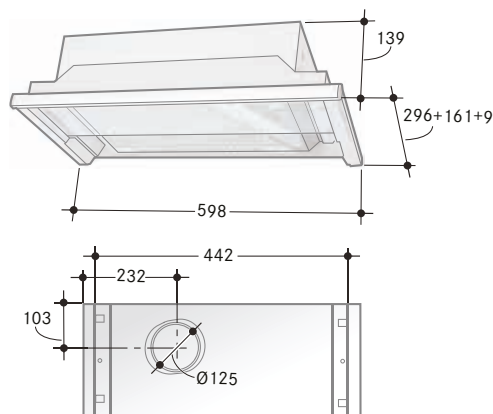

Tillbehör


2 8 45

Bredd (cm)	60		
Material/Färg	Vit		
Filter	Polyester		
Belysning (W)	11		
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	450 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		

400, 440, 480



För inbyggnad i kupa. Mekanisk brytare. Energisnålt kompaktlysrör. Vit med polyesterfilter, svart/silver med metalltrådsfilter. Håltagningsmått 453 x 298 mm.



Visste du att...
Franke Futurum från början
hette Matoz.



Vit



Svart/silver

Se sidan 12

Spisfläkt 400

C

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 45,3 cm	4004-0000	110.0038.353	2 265:-
*Svart/silver, 45,3 cm	4004-5000	110.0037.334	2 320:-

*Leveranstid 3-4 veckor.

Se sidan 13

Alliance 440, villa

D

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Villa -16			
Vit, 45,3 cm	4404-0016	110.0037.348	4 065:-
Svart/silver, 45,3 cm	4404-5016	110.0037.978	4 145:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Se sidan 13

Spiskåpa 480, lägenhet och villa


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet -10			
Vit, 45,3 cm	4804-0011	110.0037.419	2 350:-
Svart/silver, 45,3 cm	4804-5011	110.0037.969	2 425:-

Villa -16

Vit, 45,3 cm	4804-0016	110.0037.431	2 665:-
Svart/silver, 45,3 cm	4804-5016	110.0037.972	2 745:-

Leveranstid 3-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Spisfläkt 400

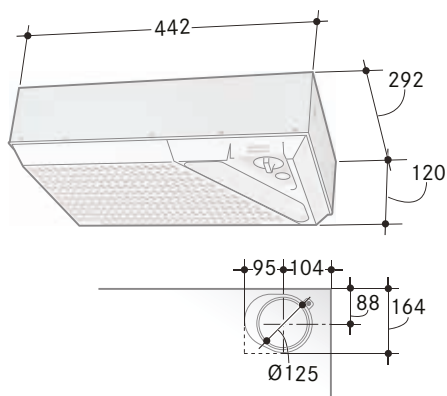


Tillbehör

2 8 12 36 44 45

Bredd (cm)	45,3		
Material/Färg	Vit, svart/silver		
Filter vit	Polyester		
Filter silver	Metalltråd		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	36	39	71
Ljudeffektnivå (dB(A))	51	57	63
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	46	53	58
Luftmängd (m³/h)	188	255	340
(Lm friblåsande (m³/h))	200	275	385
Osugpfångning (%)	91		
Energiklass	C		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		
Easy-Clean	Ja		

Alliance 440, villa

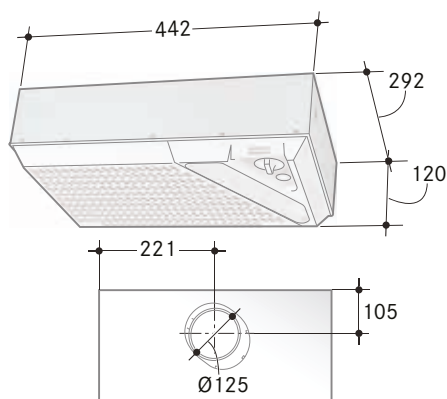


Tillbehör

2 8 44 45

Bredd (cm)	45,3		
Material/Färg	Vit, svart/silver		
Filter vit	Polyester		
Filter silver	Metalltråd		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	20	28	65
Ljudeffektnivå (dB(A))	48	51	63
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	44	55	59
(Lm friblåsande (m³/h))	115	160	235
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s / (165 m³/h)		
Energiklass	D		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		
Easy-Clean	Ja		

Spiskåpa 480, lägenhet och villa

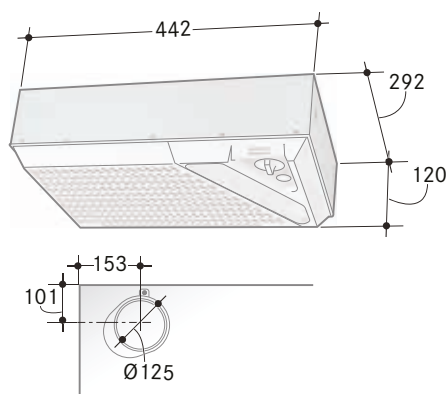

Tillbehör

2 8 44 45

Bredd (cm)	45,3		
Material/Färg	Vit, svart/silver		
Filter vit	Polyester		
Filter silver	Metalltråd		
Belysning (W)	11		
Osugpfångning (%)	75 vid 46 l/s / (165 m³/h)		
Min. montagehöjd (mm)	400 för elspis 650 för gasspis		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa: Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125		
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1		



Franke Safety System



Franke Safety System är ett trådlöst system som automatiskt övervakar temperaturförändringar i området på och runt spisen.

Safe

Med den här varianten av Systemet behöver du inte välja mellan säkerhet och design. Modellerna går att installera i alla typer av moderna kök, även till köksöar. Utrustad med spisvakt där larmet kombinerat med strömbrytningen höjer säkerheten i köket avsevärt! Trots den diskreta placeringen är funktionerna väldigt tydliga. Dessa modeller går bra att komplettera med vattensensor.



Safe/Safe Plus

Frankes mest säljande modell, 200-serien, se sidan 52, kan utrustas med både spisvakt och brandsläckningsfunktion då den passar bra i vanliga traditionella kök, såväl i villa som i lägenhet. Den finns som spisfläkt, spiskåpa och Alliance. Utrustad med vattensensor så räddar den inte bara liv utan sparar även materiella värden.




Beställningsförfarande Safe/Safe Plus

Så här enkelt är det att beställa en produkt med Safe- eller Safe Plusfunktion. Alla produkterna hittar du på sidorna 68-69.


OBS! PCU strömbrytningsenhet tillkommer alltid (vid Safe Plus, välj CTU släckningsenhet + PCU strömbrytningsenhet), välj variant på sidan 69. **Leveranstid 5 veckor.**

Safe

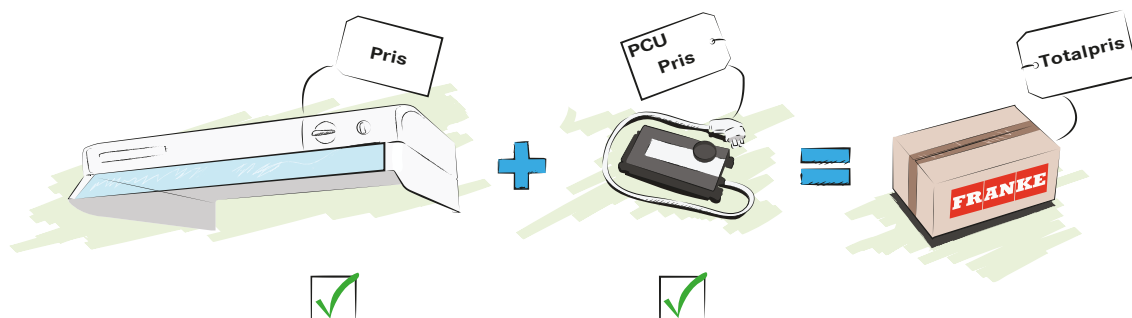


Välj först vilken modell du vill ha i ditt kök. Därefter väljer du passande PCU strömbrytningsenhet. Lägg ihop detta och du har slutsumman för din produkt.

Safe Plus

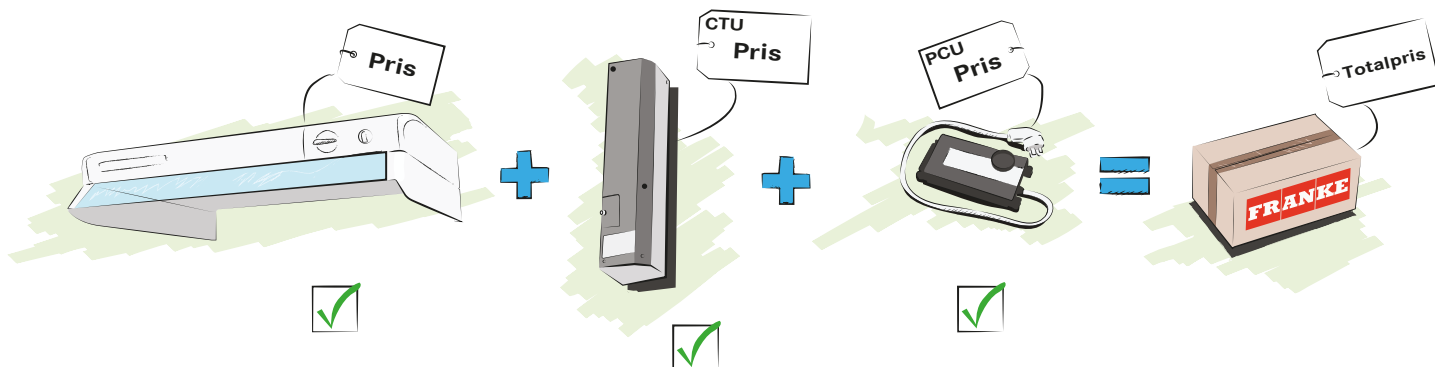

Välj först vilken modell du vill ha i ditt kök. Lägg till CTU släckningsenhet för Safe Plus, därefter väljer du passande PCU strömbrytningsenhet. Lägg ihop detta och du har slutsumman för din produkt.

Safe är spiskvakten som larmar med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och stänger sedan av elektriciteten till spisen efter 15 sekunder.

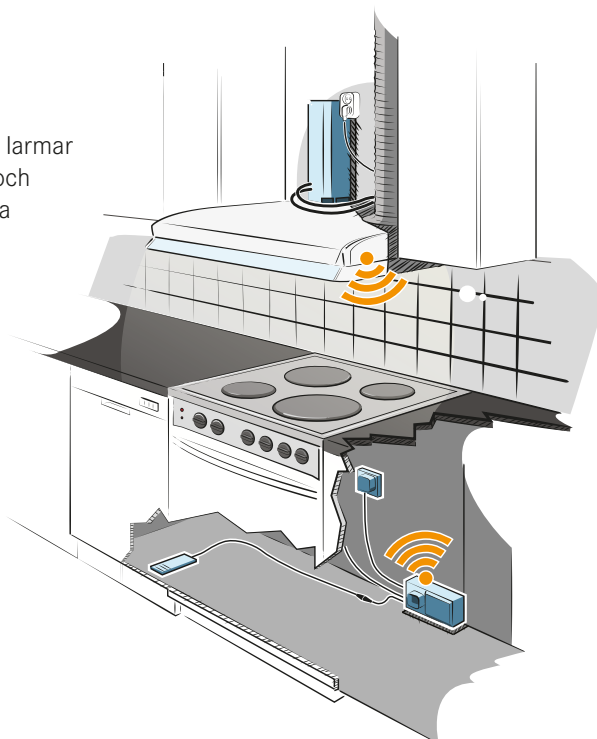

Safe Plus kan släcka en brand som uppstår på spisen. Om temperaturen fortsätter att stiga efter det att spiskvakten kopplat ifrån elektriciteten, larmar brandsläckningsfunktionen med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och utlöser automatisk släckningen efter 15 sekunder.

Vattensensor är ett tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår, t.ex. från en diskmaskin.

Safe

Detta är modellutbudet av Safe produkter. **Leveranstid 5 veckor (gäller samtliga modeller).**
OBS! Måste kompletteras med PCU strömbrytningsenhet. Får ej monteras över gasspis.



Tender Safe

Tender Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 725 rostfri 60 cm	110.0351.253	10 800:-
Spiskåpa 722 rostfri 60 cm	110.0351.262	10 225:-

Teknisk data, se sidorna 38-39.



Opal Safe

Opal Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 760 rostfri + glas 60 cm	110.0321.343	11 495:-
Spiskåpa 762 rostfri + glas 60 cm	110.0321.344	11 470:-

Teknisk data, se sidorna 34-35.



Stil Safe

Stil Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 780 rostfri 60 cm	110.0351.256	12 165:-
Spisfläkt 790 rostfri 90 cm	110.0367.100	14 710:-
Spiskåpa 782 rostfri 60 cm	110.0351.265	11 380:-

Teknisk data, se sidorna 44-45.



Retro Safe

Retro Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 710 vit 90 cm	110.0286.423	15 405:-

Teknisk data, se sidan 30.



600 Safe

600 Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt 600 rostfri 60 cm	110.0351.273	10 025:-
Spiskåpa 602 vit 60 cm	110.0364.525	10 315:-
Spiskåpa 602 rostfri 60 cm	110.0351.264	10 315:-

Teknisk data, se sidan 47.



210 Safe

210 Safe	Art.nr.	Pris
Spisfläkt vit 50 cm	110.0265.677	5 550:-
Spisfläkt vit 60 cm	110.0265.612	5 550:-

Teknisk data, se sidan 55.



240 Safe

240 Safe	Art.nr.	Pris
Alliance vit 50 cm	110.0265.832	6 835:-
Alliance vit 60 cm	110.0266.015	6 835:-

Teknisk data, se sidan 56.



251 Safe

251 Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 50 cm	110.0254.475	5 495:-
Spiskåpa vit 60 cm	110.0254.453	5 495:-

Teknisk data, se sidan 57.



252 Safe

252 Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm	110.0298.801	5 720:-

Teknisk data, se sidan 58.



252 Glas Safe

252 Glas Safe	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm	110.0435.422	6 955:-

Teknisk data, se sidan 58.

Safe Plus

Detta är modellutbudet av Safe Plus produkter. **Leveranstid 5 veckor (gäller samtliga modeller).**

OBS! Måste kompletteras med CTU släckningsenhet och PCU strömbrytningsenhet. Får ej monteras över gasspis.



210 Safe Plus

210 Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spisfläkt vit 50 cm	110.0265.678	6 915:-
Spisfläkt vit 60 cm	110.0265.565	6 915:-

Måttbild samt övrig teknisk data, se sidan 55.



240 Safe Plus,
243 Comfort Plus Safe Plus

240 Safe Plus, 243 Comfort Plus Safe Plus	Art.nr.	Pris
Alliance vit 60 cm	110.0265.749	8 120:-
Comfort Plus vit 60 cm	110.0330.387	7 980:-

Måttbild samt övrig teknisk data, se sidorna 56-57.



251 Safe Plus

251 Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 50 cm	110.0254.450	6 765:-
Spiskåpa vit 60 cm	110.0250.632	6 765:-

Måttbild samt övrig teknisk data, se sidan 57.



252-10 Safe Plus

252 Glas Safe Plus	Art.nr.	Pris
Spiskåpa vit 60 cm	110.0491.286	8 225:-

Måttbild samt övrig teknisk data, se sidan 57.

PCU Strömbrytningsenhet

Välj någon av nedanstående PCU utifrån den spis/häll som är aktuell.




PCU6.3-P
3 fas, Max 3 x 16A 400V.
Perilex-stickkontakt.



PCU6.1-F
1 fas, Max 1 x 25A 230V.
Fast installation.

Artikel Safe	Art.nr.	
PCU6.3-P	112.0490.875	2 615:-
PCU6.1-F	112.0490.877	2 615:-

CTU Brandsläckningsenhet Safe Plus

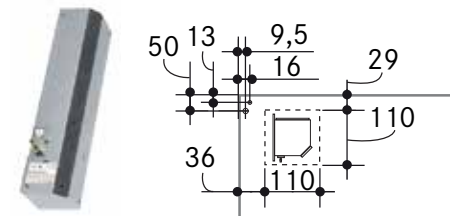

CTU
Brandsläckningsenhet tillsammans med passande strömbrytningsenhet.
(CTU finns som reservdel, Modellnr. 133.0255.469)

Artikel Safe	Art.nr.	
CTU	112.0490.918	2 615:-

Vattensensor



Vattensensor
Tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår. Kan kopplas ihop i upp till fyra enheter, t.ex. under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys.

Artikel	Art.nr.	
Vattensensor	112.0254.577	835:-


FFÖ Fläktöverskåp 336, 339



Skåp med öppningsbar front. Vit, ytskikt melamin.
Höjd 110 cm, djup 30 cm. Vid kapning min. höjd 80 cm. Färgkod NCS0502Y.
Passar ej till modell 600, 602 och 604.
Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.

336: 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

339: Invändig kryddhylla och 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr.

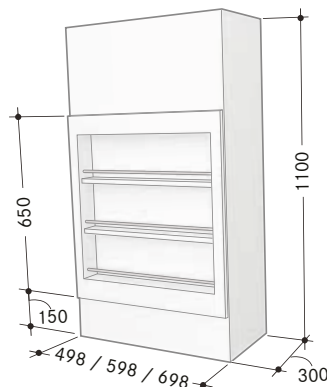


Fläktöverskåp 336

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3363-0000	112.0192.041	1 875:-
Vit, 60 cm	3361-0000	112.0192.038	1 875:-
Vit, 70 cm	3360-0000	112.0192.036	1 875:-



Visste du att...
1959 lanserades
den första riktiga
spisfläkten.

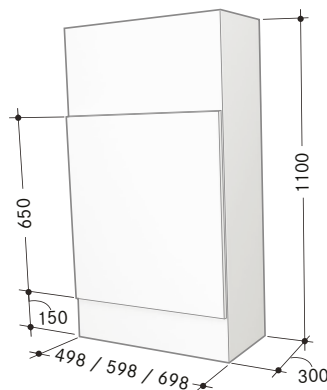


Fläktöverskåp 339

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3393-0000	112.0192.055	1 875:-
Vit, 60 cm	3391-0000	112.0192.056	1 875:-
Vit, 70 cm	3390-0000	112.0192.057	1 875:-

KVKE 200 SP1 Systemair



Luftmängd (m³/h)	760
Övrigt	Spänningsreglerbar. Inbyggd termokontakt. Låg ljudnivå. Servicelucka.



KVKE är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Den är ljud- och brandisolerad med 50 mm rockwool. Fläkten kan monteras i valfritt läge och är lätt att ansluta mot spirokanal med hjälp av fästklammer. KVKE har motor och fläkthjul monterat på en lucka för enkel rengöring och service. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med elektrisk återställning.

För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.


KVKE 200 SP1 Systemair

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
KVKE 200 SP1 Systemair	100 772	133.0290.692	7 910:-

ECo Takfläkt EC Vilpe



Motoreffekt (W)	85
Ljudtrycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m³/h)	658
Maxflöde (l/s)	183
Elanslutning	230 V skyddsjordad



Uppåtblåsande takfläkt. Inre rör $\varnothing$ 125 mm. Maxflöde 183 l/s. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Komplettera med genomföringssats enligt takmaterial. Fläkten styrs med extern potentiometer för EC-fläkt 0-10 V (beställs separat).

ECo Takfläkt kan med fördel användas som Non Stop-fläkt tillsammans med någon av våra Spiskåpor -14.


ECo Takfläkt EC Vilpe

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart		112.0438.459	6 585:-
Extern potentiometer 0-10 V		112.0438.505	1 290:-

E220P Takfläkt Vilpe



Motoreffekt (W)	85
Ljudtrycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m³/h)	860
Maxflöde (l/s)	236
Elanslutning	230 V skyddsjordad



Uppåtblåsande takfläkt. Mycket enkel att montera på olika taklutningar genom att justera in röret vertikalt och fixera med de skruvar som medföljer. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Med fläkten behövs genomföringssats enligt takmaterial. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.


E220P Takfläkt Vilpe

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart		112.0286.180	4 925:-
Tegelröd		112.0286.181	4 925:-

E220S Takfläkt Vilpe



Motoreffekt (W)	85
Ljudtrycknivå (dB(A))	52
Luftmängd (m³/h)	860
Maxflöde (l/s)	236
Elanslutning	230 V skyddsjordad



Uppåtblåsande takfläkt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Kompletterat inklusive monteringsats 300 x 300. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.


E220S Takfläkt Vilpe

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart		112.0286.182	4 500:-

Takgenomföring betong



Rek. max taklutning 37° med ø 160 mm




Takgenomföring för betongpannor. Genomföringssats ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisningar.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Betonggenomföring svart		112.0286.174	870:-
Betonggenomföring tegelröd		112.0286.175	870:-

Takgenomföring universal



Rek. max taklutning 45° med ø 160 mm




Universal genomföringssats är avsedd för alla slags tegeltak: betong, lera och keramiskt. Den passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisning.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Universalgenomföring svart		112.0286.145	1 315:-
Universalgenomföring tegelröd		112.0286.150	1 315:-

Takgenomföring Classic



Rek. max taklutning 33° med ø 160 mm




Eftermonteringsbar genomföringssats för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. I satsen ingår skruvar, monteringsanvisning, håltagningsmall och undertaksbeslag. Tätningssmassa används bara vid montering på papptak.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Classic takgenomföring svart		112.0286.176	985:-

Plåtpanne-/genomföringssats



Rek. max taklutning 40° med ø 160 mm

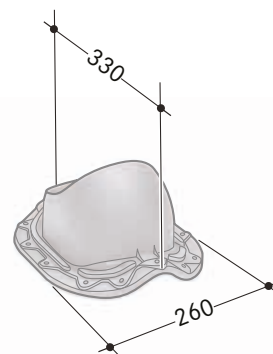

Genomföringssats för tegelliknande plåtprofiler. Satsen innehåller skruvar, håltagningsmall, tätningssmassa och undertaksbeslag. Passar till profiler med vågbredd min. 170 mm, trapphöjd min. 350 mm, våghöjd 20-50 mm.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Takgenomföring svart		112.0324.558	985:-

Utbytesfilter

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
1	Polyesterfilter	Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130957	112.0039.545	60:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
2	Polyesterfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	130645	112.0035.460	60:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
3	Polyesterfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	130958	112.0039.543	45:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
4	Polyesterfilter	Passar till FSF 850 och FKF 855	1-pack	130490	112.0254.637	45:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
5	Polyesterfilter	Passar till FIF 870 och FIK 880	1-pack	5485	112.0254.639	65:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
6	Polyesterfilter	Passar till FSF 900	1-pack	110738	112.0254.644	70:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
7	Metalltrådsfilter	Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	1-pack	130817	112.0035.589	150:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
8	Metalltrådsfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490	1-pack	110731	112.0042.652	150:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
9	Metalltrådsfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	131299	112.0192.588	115:-
						

Utbyteskolfilter

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
10	Kolfilter, tvättbart	Passar till Dawn	2-pack		112.0262.703	2 260:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
11	Kolfilter, tvättbart	Passar till FL215, F210, F215, F231, F260		130622	112.0035.444	700:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
12	Kolfilter, tvättbart	Passar till FIF 400, 420		130713	112.0035.586	730:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
13	Kolfilter	Passar till Tube (väggmonterad+frihängande), Glassy, Crystal Touch m. fl.	1-pack		112.0016.756	350:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
14	Kolfilter	Passar till Galaxy, Smart Inca Lux, Strip m. fl.	2-pack		112.0016.755	455:-
			Hög effekt 2-pack		112.0174.995	845:-
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
15	Kolfilter	Passar till Mythos hob extractor			112.0470.632	3 265:-
		Livslängd 3 år				
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
16	Kolfilter	Passar till Smart Flat			112.0493.825	455:-
						
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
17	Kolfilterpatron	Passar till Tender, Retro, Stil, Opal, Stil Vitrum, Vista, 600				
		Diam. 145 mm	H: 475 mm.		112.0315.689	1 300:-
			H: 250 mm.	131100	112.0067.439	1 240:-
		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
18	Kolkassetter	Passar till FKS 314 och FKf 831	21 kassetter	3194	112.0039.531	355:-
		Passar till FKS 511, F230 och FKf 855	15 kassetter	3195	112.0035.478	290:-



Scanna QR-koden för att se hur enkelt det är att byta kolfilterpatron, tillbehör nr. **16 19 20 21**

Tillbehör kolfiltersats

19	Galler		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
			För montering i överskåp		Vit, 8x51 cm Vit, 5x29 cm	131064 131067	112.0252.925 112.0253.068
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
20	Kolfilterlösning Tender Inkl. kolfilterpatronen		Passar till 725	Vit Svart Rostfri		112.0312.158 112.0312.159 112.0312.113	1 975:- 1 975:- 2 215:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
			Passar till Retro		Rostfri	112.0311.925	2 550:-
21	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen		Stil/Stil Vitrum väggmonterad	Rostfri		112.0311.189	2 550:-
			Stil väggmonterad	Vit		112.0312.161	2 550:-
			Opal väggmonterad	Rostfri		112.0311.259	2 550:-
			Stil/Opal frihängande	Rostfri		112.0311.963	2 550:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
22	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen		Passar till 600	Vit		112.0298.466	2 965:-
			Monteras i överskåp. Klarar skåphöjder på ca. 700-880 mm. Min. utrymme mellan överskåp och innertak ca. 120 mm. Min. skåpdjup 280 mm.				
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
23	Kolfilterlösning Inkl. kolfilter		Passar till Smart Flat	Vit Svart		112.0496.433 112.0495.586	1 500:- 1 500:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
24	Kolfiltersats		Passar till F210, F215, FL215				
			Vit. Konsoler ingår	50 cm 60 cm 70 cm	5113-0001 5111-0001 5110-0001	112.0039.794 112.0039.793 112.0039.525	535:- 535:- 535:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
			Passar till F210, F215, FL215		Vit Rostfri	130665 130845	112.0039.530 112.0039.795
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
25	Utluftsgaller		Passar till F210, F215, FL215	Vit Rostfri	130665 130845	112.0039.530 112.0039.795	65:- 70:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
26	Kolfiltersats		Passar alla fläktar. Monteras upptill i skåp eller bakom kryddhylla. Slang medföljer ø 125 mm. Kollådans mått (mm): B=400, H=200, D=77,5	1951		112.0035.484	570:-
			Passar till 200-serien. Monteras ovanpå fläkt exklusive slang. Kollådans mått (mm): L=400, B=200, H=77,5	1953		112.0035.487	535:-
			Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
27	Påfyllningspåse		Passar till FV 1951 och 1953	1 pkt	311	112.0039.533	105:-

Tillbehör montagesatser/trumsatser

28	Konsolsats		Passar till F210, F215, F231, F 240, F 251, F252 F252 Glas, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas	2-pack	3150	112.0035.588	60:-
29	Konsolsats		Passar till F230	2-pack	130549	112.0039.534	60:-
30	Vinkelkonsol		Passar till F210, F215, F240, F250, F251, F252, F252 Glas, F260, FL215, FL240, FL251, FL252 Glas För montage mellan skåp.	2-pack	130684	112.0035.481	60:-
31	Trumsats		Väggplatta, 2 st klammer, slang H=222 mm, B=222 mm	ø150 mm	3021	112.0035.431	225:-
32	Trumsats		Väggplatta 1,3 m slang, 2 st slangklammer H=222 mm, B=222 mm	ø125 mm	130956	112.0039.538	225:-
33	Trumsats		1,3 m slang 2 st klammer	ø160 mm	130969	112.0039.540	240:-
34	Trumsats		Passar till alla spisfläktar och spiskåpor 1,3 m slang	ø125 mm	320	112.0039.536	225:-
35	Trumsats		Passar alla spisfläktar Vid byte från FV 10 och FV 11 0,5 m slang. Plattans mått är 170 x 170 mm	ø125 mm	3070	112.0039.542	170:-
36	Trumsats		Passar till F231 Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler		3024	112.0039.539	240:-

Tillbehör montagesatser/trumsatser

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
37	Flex - slang		6 meters längder	ø125 mm	3012-600	112.0039.541	755:-
				ø150 mm	3011-600	112.0039.699	830:-

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
38	Slangklammer		2-pack	Ø 125 mm	131297	112.0192.926	45:-

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
39	Förlängningsstos		H=90 mm	ø125 mm	100132	112.0254.678	80:-

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
40	Stos		Utv. ø150 Inv. ø125 mm	Plast	3071	112.0035.441	145:-
			Utv. ø160 Utv. ø 150 mm	Plåt	100695	133.0042.644	280:-
			Utv. ø125 Inv. ø 160 mm	Plåt	100778	112.0042.622	210:-
			Utv. ø125 Inv. ø 160 mm	Plast	111908	133.0042.566	90:-
			Utv. ø125 Inv. ø 150 mm	Plast	130904	112.0035.595	70:-
			Anslutningar, se sidan 80.				

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
41 Jalousislutare		Jalousislutare för ytterväggsmontage. Lackerad plåt. Jalousislutare i plast.			
		Mått mot vägg Ø125 = 240x270 mm			
		Mått mot vägg Ø160 = 270x300 mm			
		Fästkant runt = 30 mm			
		Djup = 155 mm			
		Öppningsbar front			
		Till ø160 mm kanal	Vit	112.0254.578	2 140:-
		Till ø160 mm kanal	Svart	112.0254.580	2 140:-
		Till ø125 mm kanal	Vit	112.0254.591	1 980:-
		Till ø125 mm kanal	Svart	112.0254.592	1 90:-

Tillbehör övrigt

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris
42 Täckplåt		Passar till F25 1, FL25 1, FVD 340. Höjd 7 cm. Vit			
		50 cm	111022-0	133.0042.663	155:-
		60 cm	111023-0	133.0042.659	155:-
		70 cm	111024-0	133.0042.655	155:-

		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris		
43	Täckplåt		Passar till 252, FVD 341				
			Höjd 20 cm. Vit	50 cm	110345-0	112.0254.672	155:-
				60 cm	110346-0	112.0290.580	155:-
				70 cm	110356-0	112.0254.673	155:-

Tillbehör övrigt

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
44	Utdragbar front			
				
	Passar till 400, 440, 480 Bredd 60 cm Kräver skåpdjup min. 30 cm	Vit Silver	131273 130628	112.0170.195 112.0035.592


		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
45	Frontlist 	Passar till 392, 420, 490, 690. Utdragbar front 130628				
		Höjd 26 mm	Vit	131058	112.0254.666	200:-
			Svart	131059	112.0254.669	200:-
		Höjd 30 mm	Rostfri	130568	112.0387.193	600:-

		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
46	Volymdel FVD 341 	Passar till 200-serien			
		50 cm	3413-0000	112.0039.800	590:-
		60 cm	3411-0000	112.0039.799	590:-
		70 cm	3410-0000	112.0039.524	590:-
		Höjd 20 cm. Vit. Stor osuppfångningsförmåga. Rörlig front.			

OBS! På produkter i SAFE-serien måste stoppklackar monteras. Kontakta kundtjänst.

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
47 Volymdel FVD 340 	Passar till 200-serien	Vit, 50 cm	3403-0000	112.0039.797	315:-
		Vit, 60 cm	3401-0000	112.0039.796	315:-
		Vit, 70 cm	3400-0000	112.0039.523	315:-
		Rostfri, 60 cm	3401-9000	112.0039.798	590:-
	Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.				

		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
48	Volymdel FL200 	Passar till FL200-serien			
		Vit, 60 cm		112.0310.466	315:-
		Vit, 70 cm		112.0310.468	315:-
		Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor osuppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.			

		Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
49	Glas till Tube				
		Glasskiva			
		Bredd 90 cm, djup 52 cm	Väggmonterad	112.0016.760	4 455:-
		Bredd 90 cm, djup 65 cm	Frihängande	112.0016.761	4 455:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
50	Fjärrkontroll			
		Passar till Dawn, Swing Tube väggmonterad, Tube frihängande		112.0174.991

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
51	Konverteringssatser	Rexonett RDKA. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		
		130718	112.0035.549	620:-
	Bacho Minimaster ACC. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.	130746	112.0035.471	620:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
52	Ryggåsanslutning			
		För frihängande designkuper		
	Ryggåsanslutning långsida		112.0039.691	620:-
	Ryggåsanslutning kortsida		112.0039.803	620:-


Förlängningsskorstenar

★ Stil, Stil Vitrum		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		400 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	915:-
		400 mm	Vit	131476	112.0286.208	915:-
		800 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 580:-
		800 mm	Vit	131477	112.0286.209	1 580:-
★ Tender		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		400 mm	Rostfri	131210	112.0074.754	915:-
		400 mm	Vit	131211	112.0074.772	915:-
		400 mm	Svart	131213	112.0074.786	915:-
★ Opal väggmonterad		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		400 mm	Rostfri	130843	112.0065.993	915:-
		800 mm	Rostfri	130970	112.0039.696	1 580:-
★ Fusion		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		185 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	900:-
		585 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 555:-
★ Opal, Stil (frihängande)		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		480 mm	Rostfri	131104	112.0073.047	2 960:-
		480 mm	Vit	131478	112.0286.210	2 960:-
		1190 mm	Rostfri	131105	112.0073.063	4 010:-
		1190 mm	Vit	131479	112.0286.241	4 010:-
★ Crystal, Glassy, Crystal Touch, Vertica		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		520 mm	Rostfri		112.0017.983	1 530:-
★ Tube (frihängande)		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
		440 mm	Rostfri		112.0049.382	5 895:-


Specialkapade skorstenar mot pristillägg.
Kontakta Frankes kundtjänst, se sidan 5.

Bild 1 anslutning $\varnothing$ 125 mm


A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

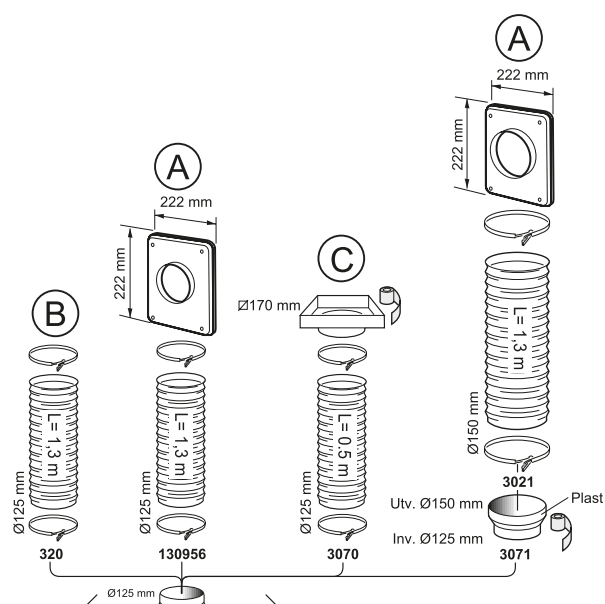Bild 2 anslutning $\varnothing$ 150-160 mm


A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

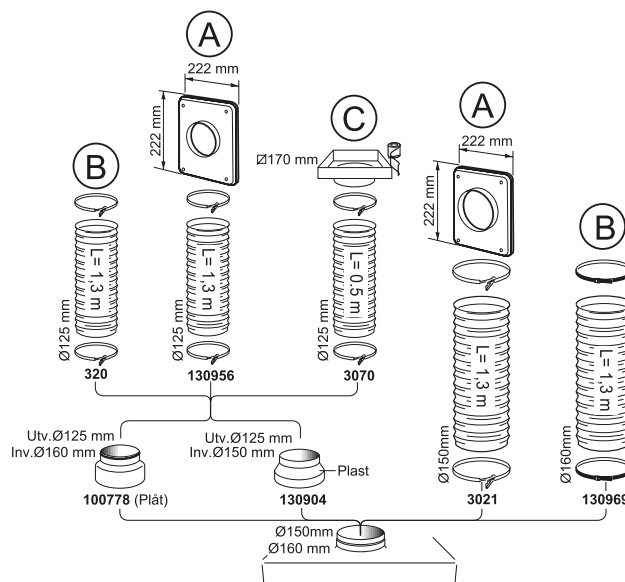Bild 3 anslutning $\varnothing$ 150 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

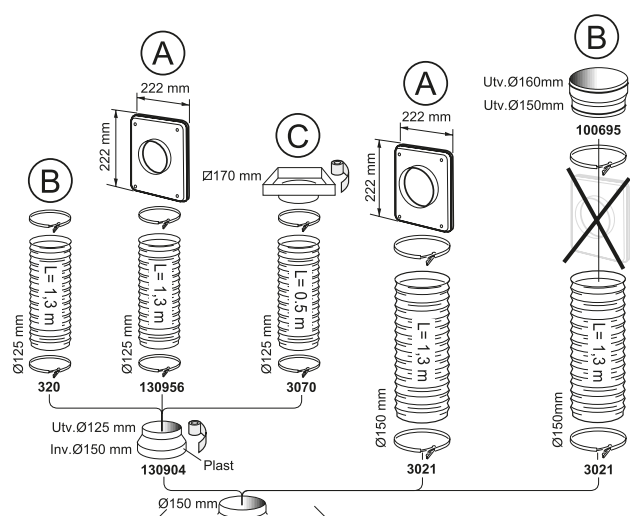Bild 4 anslutning $\varnothing$ 160 mm

A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

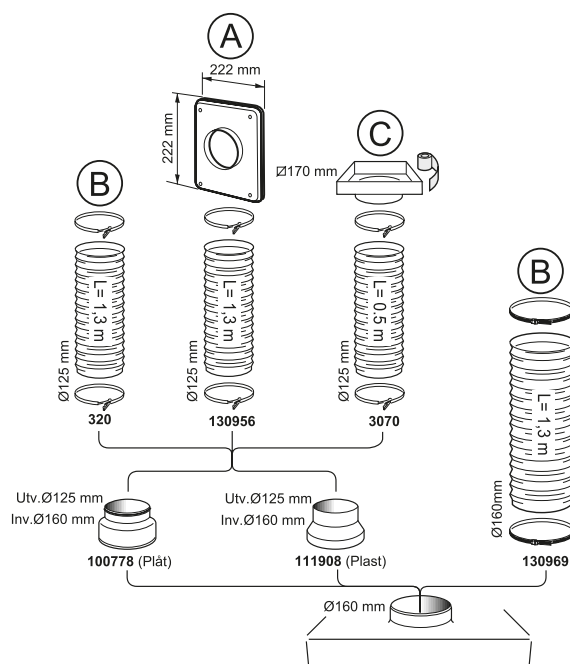



Mythos

BänkinTEGRERAD
Svart
85 cm
Pris 35 000:-
Se sidan 15



Inca Lux

Skåpintegrerad
Rostfri
52 cm
Pris från 4 565:-
Se sidan 16



Galaxy

Takintegrerad
Rostfri
100 cm
Pris från 14 805:-
Se sidan 16



Dawn

BänkinTEGRERAD
Rostfri + svart
88 cm
Pris från 14 705:-
Se sidan 17



Smart

Väggmonterad
Svart + svart glas
60, 80, 90cm
Pris från 5 730:-
Se sidan 18



Smart Flat

Väggmonterad
Svart, vit
60, 90cm
Pris från 6 480:-
Se sidan 18



Fusion

Väggmonterad
Rostfri + svart
60, 90 cm
Pris från 9 865:-
Se sidan 20



Vista

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
75 cm
Pris från 10 295:-
Se sidan 21



Glassy

Väggmonterad
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 4 200:-
Se sidan 24



Strip

Väggmonterad
Rostfri
60, 70, 90 cm
Pris från 2 620:-
Se sidan 24



Crystal Touch

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
60, 90 cm
Pris från 4 720:-
Se sidan 25



Tube

Väggmonterad/frihängande
Rostfri
ø 37
Pris från 6 830:-
Se sidan 26



Retro

Väggmonterad
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit
90 cm
Pris från 11 530:-
Se sidan 28



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 7 530:-
Se sidan 32



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Pris från 6 715:-
Se sidan 36



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
60, 90 cm
Pris från 8 465:-
Se sidan 40



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri, vit
60, 90 cm
Pris från 8 295:-
Se sidan 42



600

Skåpmonterad
Rostfri, vit, svart
50, 60, 70, 80, 90 cm
Pris från 6 175:-
Se sidan 46



620

Skåpintegrerad
Silver
49, 66 cm
Pris från 4 570:-
Se sidan 50



625

Skåpintegrerad
Silver
49 cm
Pris från 5 215:-
Se sidan 50



210

Skåpmonterad
Vit
50, 60, 70 cm
Pris från 1 830:-
Se sidan 53



215

Skåpmonterad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Pris från 2 485:-
Se sidan 53



Non-Stop

Skåpmonterad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Pris från 3 145:-
Se sidan 53



FL215

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 70 cm
Pris från 3 180:-
Se sidan 54



Maris

Utdragbar
Vit + glas
60 cm
Pris från 7 000:-
Se sidan 60



Mythos

Utdragbar
Vit + glas
60 cm
Pris från 8 000:-
Se sidan 60



690

Utdragbar
Vit, rostfri
60 cm
Pris från 5 995:-
Se sidan 61



420

Utdragbar
Vit, svart + silver
60 cm
Pris från 2 895:-
Se sidan 62



400

Skåpintegrerad
Vit, svart + silver
45,3 cm
Pris från 2 265:-
Se sidan 64

Kolfilterfläktar



Opal

Väggmonterad
Rostfri + glas
60 cm
Pris från 9 300:-
Se sidan 32



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit
60, 70 cm
Pris från 8 320:-
Se sidan 36



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + glas
60 cm
Pris från 10 140:-
Se sidan 40



230

Skåpmonterad
Vit
50, 60, 70 cm
Pris från 2 485:-
Se sidan 53



231

Skåpmonterad
Vit
50, 60, 70 cm
Pris från 2 485:-
Se sidan 53

Externa fläktar



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 6 530:-
Se sidan 32



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri, vit
60, 90 cm
Pris från 7 060:-
Se sidan 42

Alla på denna sidan 84 kan användas, utom 243 Comfort Plus.

Alla på denna sidan 84 har en extra fläktmotor. Denna typ rekommenderas för bästa funktion för ventilation och vid matlagning.

Alliance



Fusion

Väggmonterad
Svart + rostfri
60, 90 cm
Pris från 11 235:-
Se sidan 20



Vista

Väggmonterad
Rostfri + svart glas
75 cm
Pris från 12 295:-
Se sidan 21



Retro

Väggmonterad
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit
90 cm
Pris från 12 170:-
Se sidan 29



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 10 470:-
Se sidan 33



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Pris från 8 850:-
Se sidan 37



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 10 385:-
Se sidan 40



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri
60, 90 cm
Pris från 10 665:-
Se sidan 43



604

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 70, 80 cm
Pris från 8 025:-
Se sidan 46



240

Skåpmonterad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Pris från 2 935:-
Se sidan 53



243 Comfort Plus

Skåpmonterad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Pris från 2 850:-
Se sidan 53



FL240

Skåpmonterad
Vit
60, 70 cm
Pris från 4 560:-
Se sidan 54



440

Skåpintegrerad
Vit, svart + silver
43,3 cm
Pris från 4 065:-
Se sidan 64

Alla på denna sidan 85 kan användas, utom Cabinet, FL 251 och FL 252.

Alla på denna sida 85 saknar extra fläktmotor! Det är på dessa endast takfläkten som jobbar, och spjället i kåpan är stängt = begränsat vid matlagning. Ej att rekommendera.

Spiskåpor



Cabinet

Väggmonterad
Vit
60 cm
Pris från 7 910:-
Se sidan 19



Retro

Väggmonterad
Vit, grafitgrå, svart, pärlvit
90 cm
Pris från 9 835:-
Se sidan 28



Opal

Väggmonterad/frihängande
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 7 605:-
Se sidan 32



Tender

Väggmonterad
Rostfri, vit, svart
60, 70, 90 cm
Pris från 6 120:-
Se sidan 36



Stil Vitrum

Väggmonterad
Rostfri + glas
60, 90 cm
Pris från 7 630:-
Se sidan 40



Stil

Väggmonterad/frihängande
Rostfri
60, 90 cm
Pris från 7 520:-
Se sidan 42



602

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 80 cm
Pris från 6 445:-
Se sidan 46



622

Skåpintegrerad
Silver
49 cm
Pris från 4 435:-
Se sidan 50



250

Skåpmonterad
Vit
50, 60, 70 cm
Pris från 1 950:-
Se sidan 54



251

Skåpmonterad
Rostfri, vit
50, 60, 70 cm
Pris från 1 740:-
Se sidan 54



252

Skåpmonterad
Vit + plåt, vit + glas
50, 60, 70 cm
Pris från 1 995:-
Se sidan 54



FL251

Skåpmonterad
Rostfri, vit
60, 70 cm
Pris från 2 510:-
Se sidan 54



FL252

Skåpmonterad
Vit + glas
60 cm
Pris från 4 395:-
Se sidan 54



392

Utdragbar
Vit + vit
60 cm
Pris från 4 580:-
Se sidan 62



490

Utdragbar
Vit + aluminium
60 cm
Pris från 2 765:-
Se sidan 62



480

Skåpintegrerad
Vit, svart + silver
45,3 cm
Pris från 2 350:-
Se sidan 64

Leveransvillkor köksfläktar:

Leveransvillkor:	Fraktfritt vid leverans av minst 10 st enheter. Med enheter menas spisfläkt, spiskåpor, Alliance, Non-Stop och fläktöverskåp. Under 10 enheter debiteras 155:- i frakt- och expeditionstillägg. OBS! På designkupor tillkommer fraktavgift 200:-/st, dock max. 350:- per leverans. Vid direktleverans av produkt till konsument debiteras en avgift om 350:- per leverans.
Leveransvillkor – reservdelar och tillbehör:	I samleverans med hela produkter sker ingen extra debitering av frakt för reservdelar. Order överstigande 1 000:- exkl. moms levereras också fraktfritt. För övriga leveranser gäller: Vid leverans per brev debiteras 40:- i frakt och expeditionstillägg. För mindre paket debiteras 85:- i frakt och expeditionstillägg. För större paket debiteras 155:- i frakt och expeditionstillägg.
Debitering – avisering:	Avisering av gods kan göras via telefon mot en kostnad av 80 kr. För fraktfria leveranser tillkommer ingen aviseringskostnad. Transportskador skall ALLTID anmälas till Franke för handläggning inom 5 arbetsdagar från leverans. Vid all form av retur skall Franke kontaktas först. Vid felbeställda varor etc. avräknas 35 % i returavdrag på fakturerat pris. Om returer skickas utan att Franke kontaktats först accepteras inte returen av Franke och samtliga kostnader förknippade med returen åligger kunden. Returer av inmonterade produkter godkännes ej. OBS! Moms tillkommer på alla fraktpriser.
Miljöavgifter:	Miljöavgift tas ut för produkter som har lagstadgat krav på omhändertagande av elkomponenter.
Betalningsvillkor:	30 dagar från fakturadatum samt dröjsmålsränta enligt uppgift på fakturan. Leveransdagens pris gäller. Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment, måttuppgifter och priser. För senaste ändring se www.franke.se. Reservation för eventuella tryckfel.

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms. Frakt tillkommer enligt ovan.

Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.





Franke Futurum AB
Box 9
934 24 Byske
Tel: 09 12-405 00
Fax: 09 12-405 99
www.franke.se

